

HJULLASTARE | 403 / 403 PLUS



STAGE V

MAXIMAL
MOTOREFFEKT
19/36 kW (25/50 hk)

ARBETSVIKT
2 682 – 2 881 kg

SKOPANS KAPACITET
0,4 m³

KRAFTEN ATT PRESTERA

JCB 403 och 403 PLUS erbjuder maximal prestanda och mångsidighet. De kraftfulla motorerna med 19 kW (25 hk) och 36 kW (50 hk), Bosch Rexroth-växellådan och ZF-axlarna gör att prestanda står i centrum för maskinen.



DRIVLINEPRESTANDA


Den hydrostatiska transmissionen med 2 hastighetsnivåer gör det inte bara enkelt för förarna att utföra exakta maskinrörelser, även i trånga utrymmen kan den tillhandahålla en färdhastighet på upp till 30 kph*.

*Endast 403 Plus-modell



STYRKAN ATT PRESTERA

JCB 403 och 403 PLUS har förstklassiga komponenter och samma strukturella styrka som våra större modeller, fast med en kompaktare, lättmanövrerad plattform.

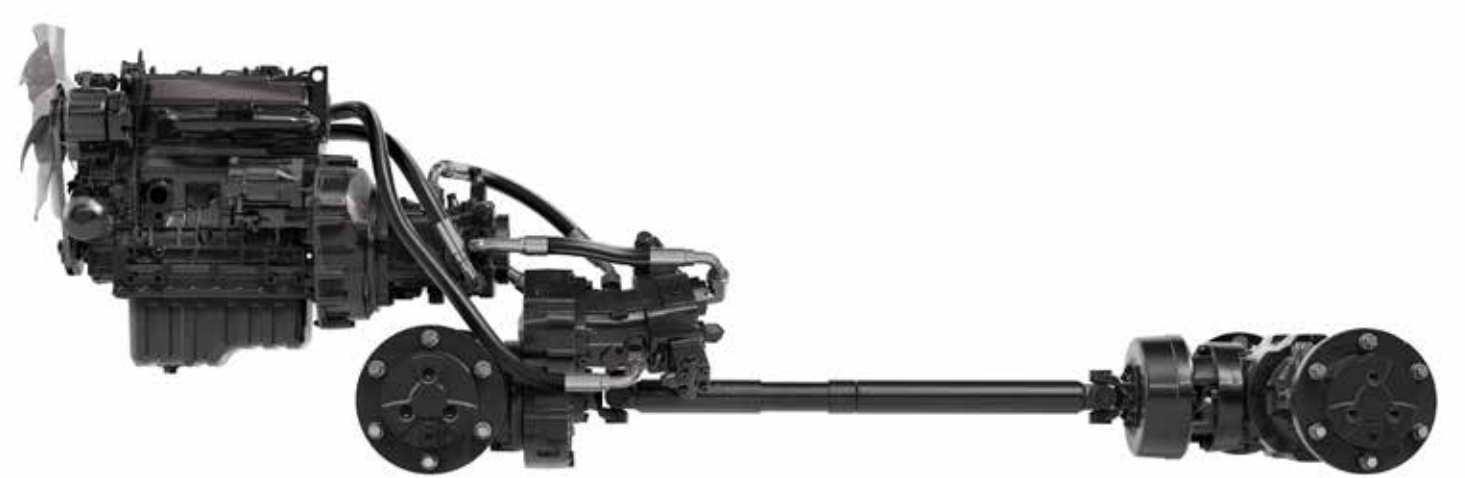

KRAFTIG KONSTRUKTION

Lastningsarmarna är de komponenter som får arbeta hårdast på alla hjullastare, och som gör en stor del av det dagliga arbetet. Därför är de patenterade lyftarmarna för parallella lyft utformade för jämn fördelning av belastningen i det främre chassit, vilket ger ökad styrka och hållbarhet.

BEKVÄMLIGHETEN ATT PRESTERA

403 och 403 PLUS erbjuder komforten hos en stor maskin i ett kompakt format. Den är enkel att kliva in i, intuitiv att använda, samtidigt som föraren sitter mitt i maskinen med utmärkt sikt.



EN BEKVÄM FÖRARPLATS

Båda modellerna drar nytta av en bekväm och rymlig hytt med joystick-lastkontroller. Föraren har placerats där sikten är optimal hela vägen runt, utan att komponenter som exempelvis rör eller luftfilter sitter i vägen.



SÄKERHETEN ATT PRESTERA

403 och 403 PLUS är utformade för att skydda sig själva, utmärkt sikt, funktioner för maskininformation och halkfria ytor.



SÄKERHETEN FRÄMST

Förarsäkerheten är av största vikt för oss. Därför är alla varianter av hytter, tak och fällbara tak för ROPS- och FOPS-certifierade. Båda modellerna har monterats med ett elektroniskt isolerings-system med 2-steps snabbfäste för att förhindra att tillbehör frikopplas oavsiktligt.

SERVICEVÄNLIGHET ATT PRESTERA

Hjullastare måste arbeta hårt under så lång tid som möjligt. 403 och 403 PLUS gör exakt detta, med långa serviceintervall och kvalitetskomponenter.



SNABB OCH ENKEL SERVICE

Alla kontroller och punkter för dagligt underhåll sitter lättåtkomliga under den stora huven i ett stycke.



HJULLASTARE | 403 / 403 PLUS



SPECIFICATION

MODELL		403	403 PLUS
Motoreffekt	kW (hk)	19 (25)	36 (50)
Transmission		Hydrostatisk	Hydrostatisk
Körhastighet	km/sa	20	30
Hydraulik	l/min	43	60
FTTL	kg	1 149	1 231
Arbetsvikt	kg	2 682	2 711



INSTALLERAD SOM STANDARD

HEALTH ALERTS ACTIONS

34
Actions

TAKE ACTION



FST – 4220
001789456

3 Health 2 Failed check

HEALTH ALERTS



Issues raised: Today

! P226900 – Water in fuel detected 08:03:50

! G0071 – Rear PTO clutch solenoid... 08:03:50

STANDARD FUNKTIONER

- En optimal förarmiljö med tak
- ROPS-/FOPS-säkerhetsstruktur
- Lutande styrkolumn
- Hydrostatisk transmission med 2 hastighetsnivåer
- Hastighet 20 km/h
- Joystick-lastkontroll
- 1 reservservice
- Hydrauliskt snabbfäste med stiftlås
- Lastare med flottörläge



JCB 403 OCH 403 PLUS **KRAFTEN ATT PRESTERA**

JCB HJULLASTARE

BEGÄR EN OFFERT



www.jcb.com

