


ELEKTRISK HJULLASTARE | 403E



# MYCKET **MINDRE** FÖR PENGARNA

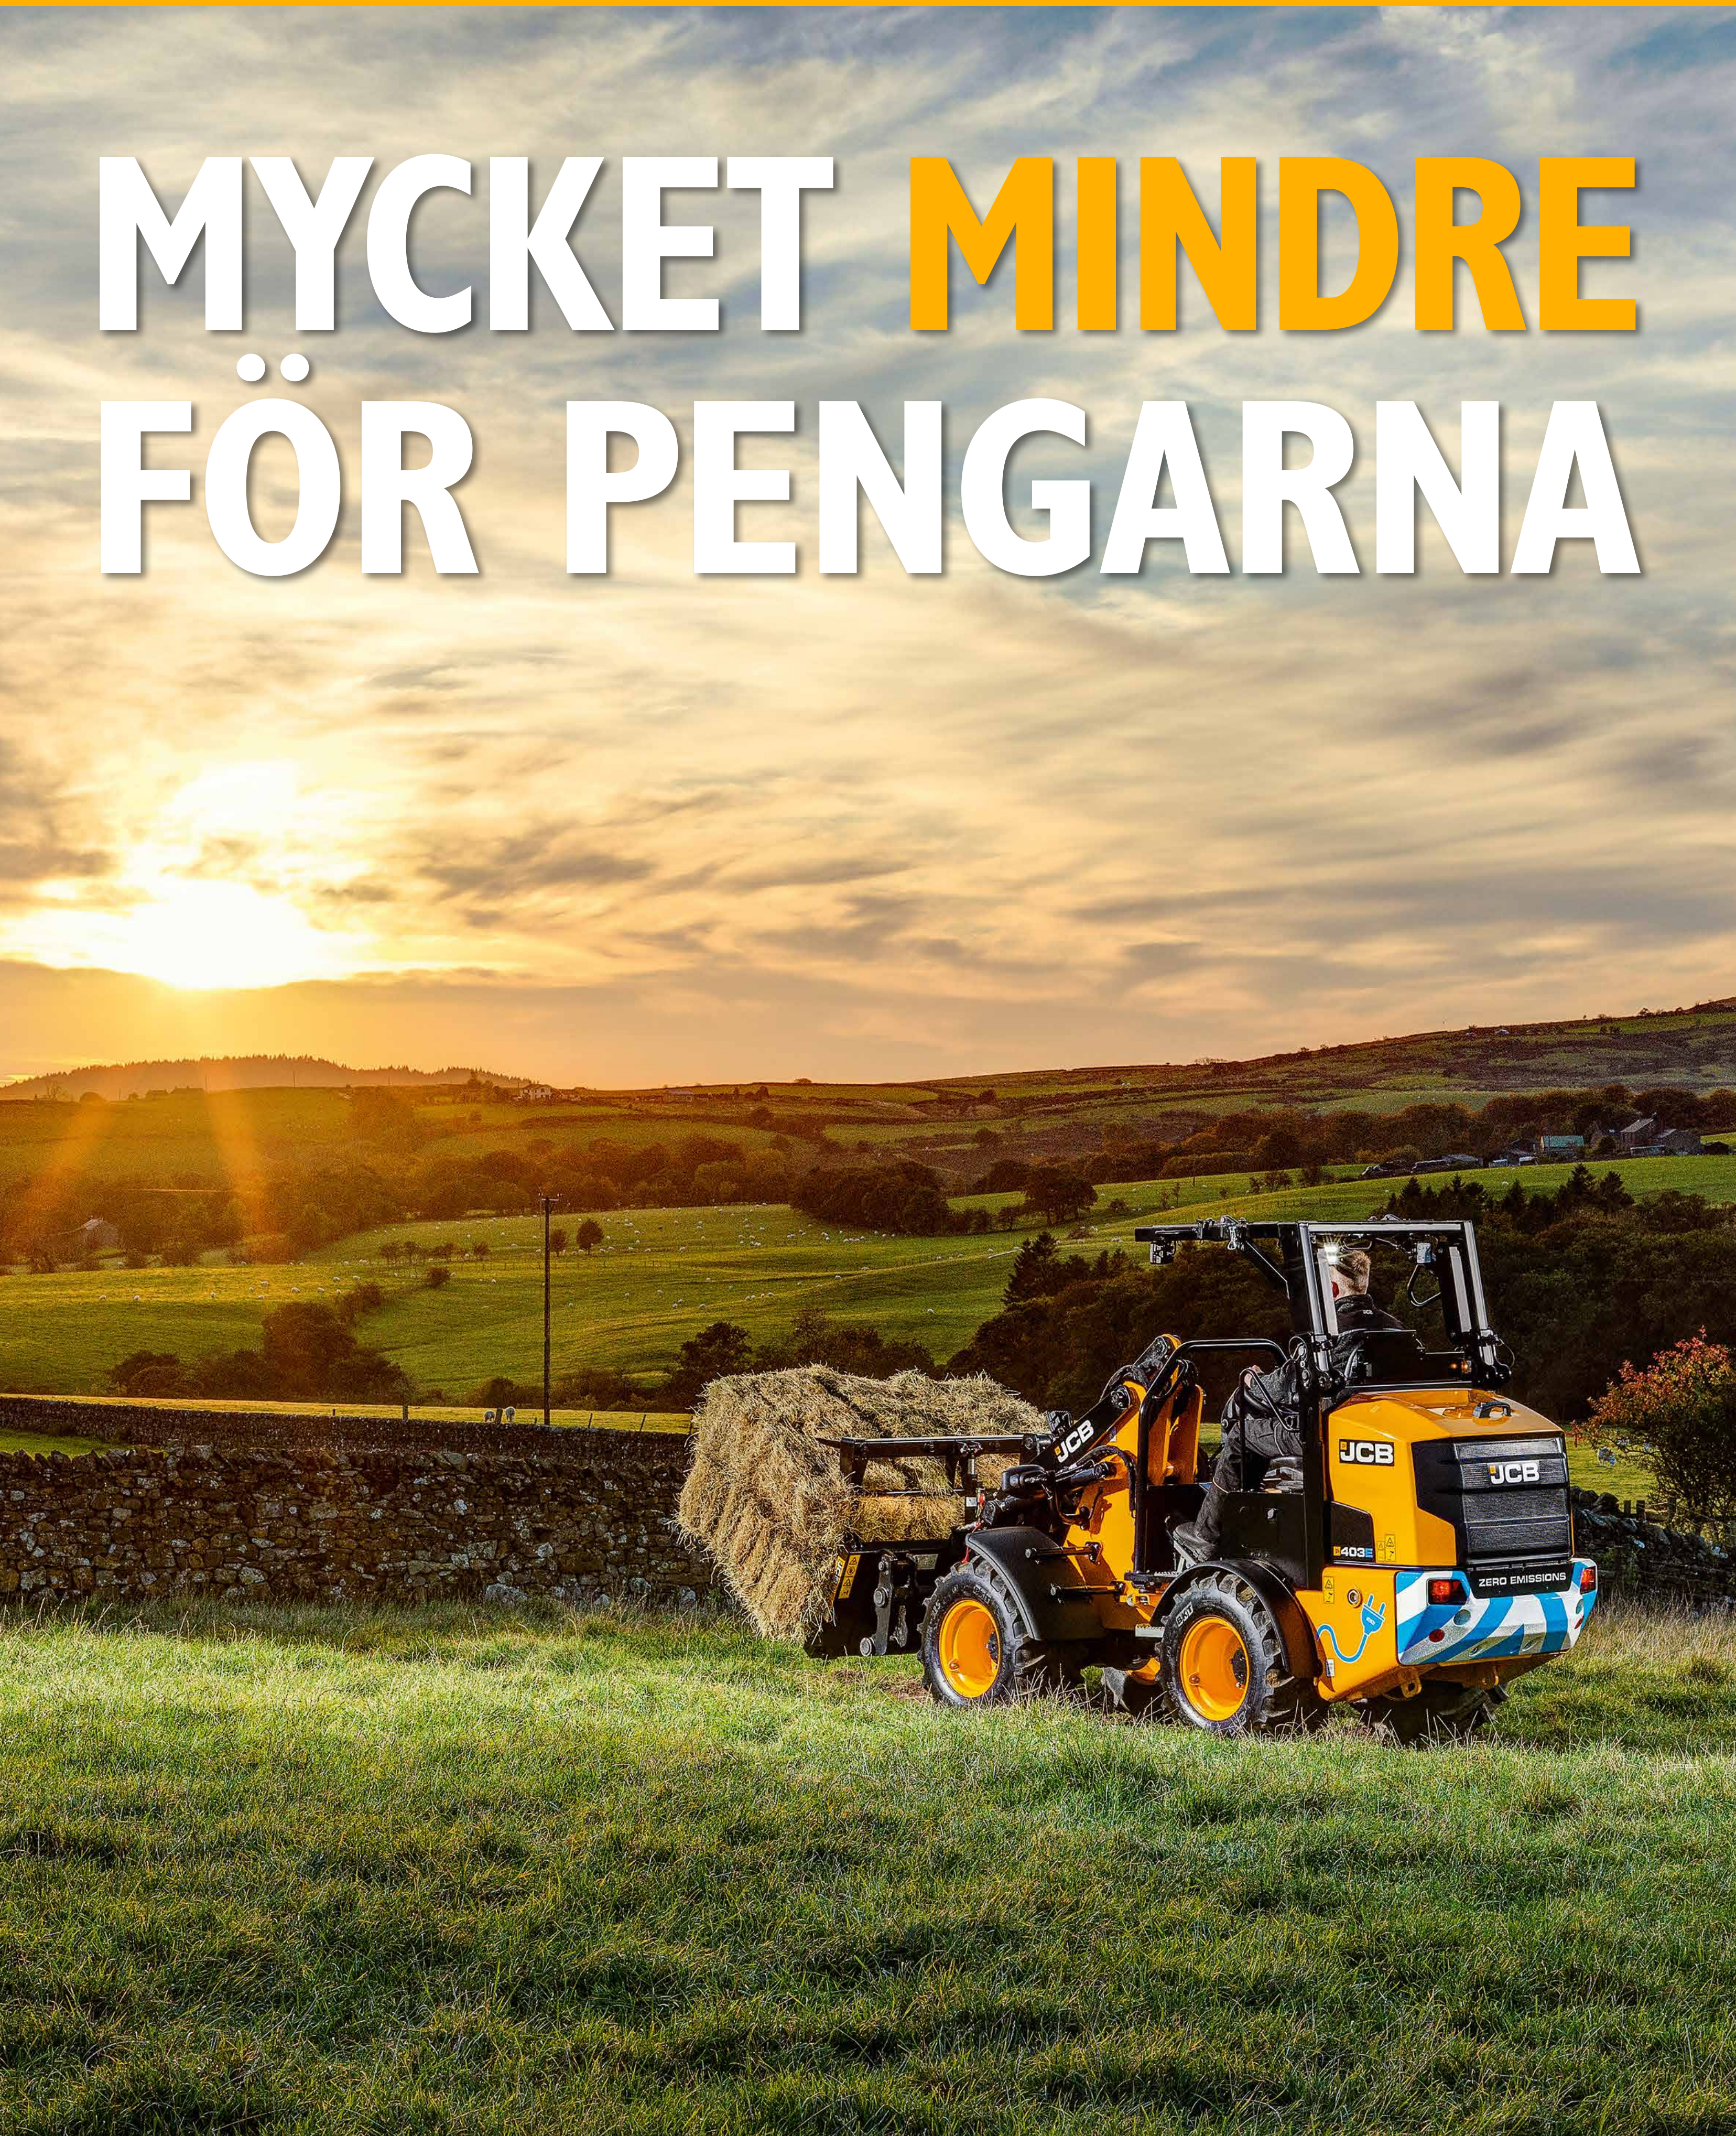

ARBETSVIKT  
**2 729 kg**

BATTERIKAPACITET  
**20 kWh**

SKOPVOLYM  
**0,5 m<sup>3</sup>**

# MINDRE BULLER

Utan en mekanisk dieselmotor avger 403E minimalt arbetsbuller. Det gör att användarna kan kommunicera på ett säkert sätt med personer i närheten och i känsliga miljöer.



## MINDRE BEGRÄNSNINGAR

403E ger säkrare och effektivare sätt att arbeta på, i synnerhet vid arbete i ljudkänsliga områden.



# MINDRE VIBRATION

403E är en bekväm plats att arbeta på, och utan någon mekanisk motor minskar vibrationerna till en minimal nivå.




## MINDRE SLITAGE

Med mindre vibrationer i de interna maskindelarna minskar slitaget i omfattande grad.

# MINDRE FÖRORENINGAR

Med nollutsläpp vid användningsplatsen kan du med 403E arbeta i inhägnade miljöer, och du kan lättare minska ditt koldioxidavtryck.

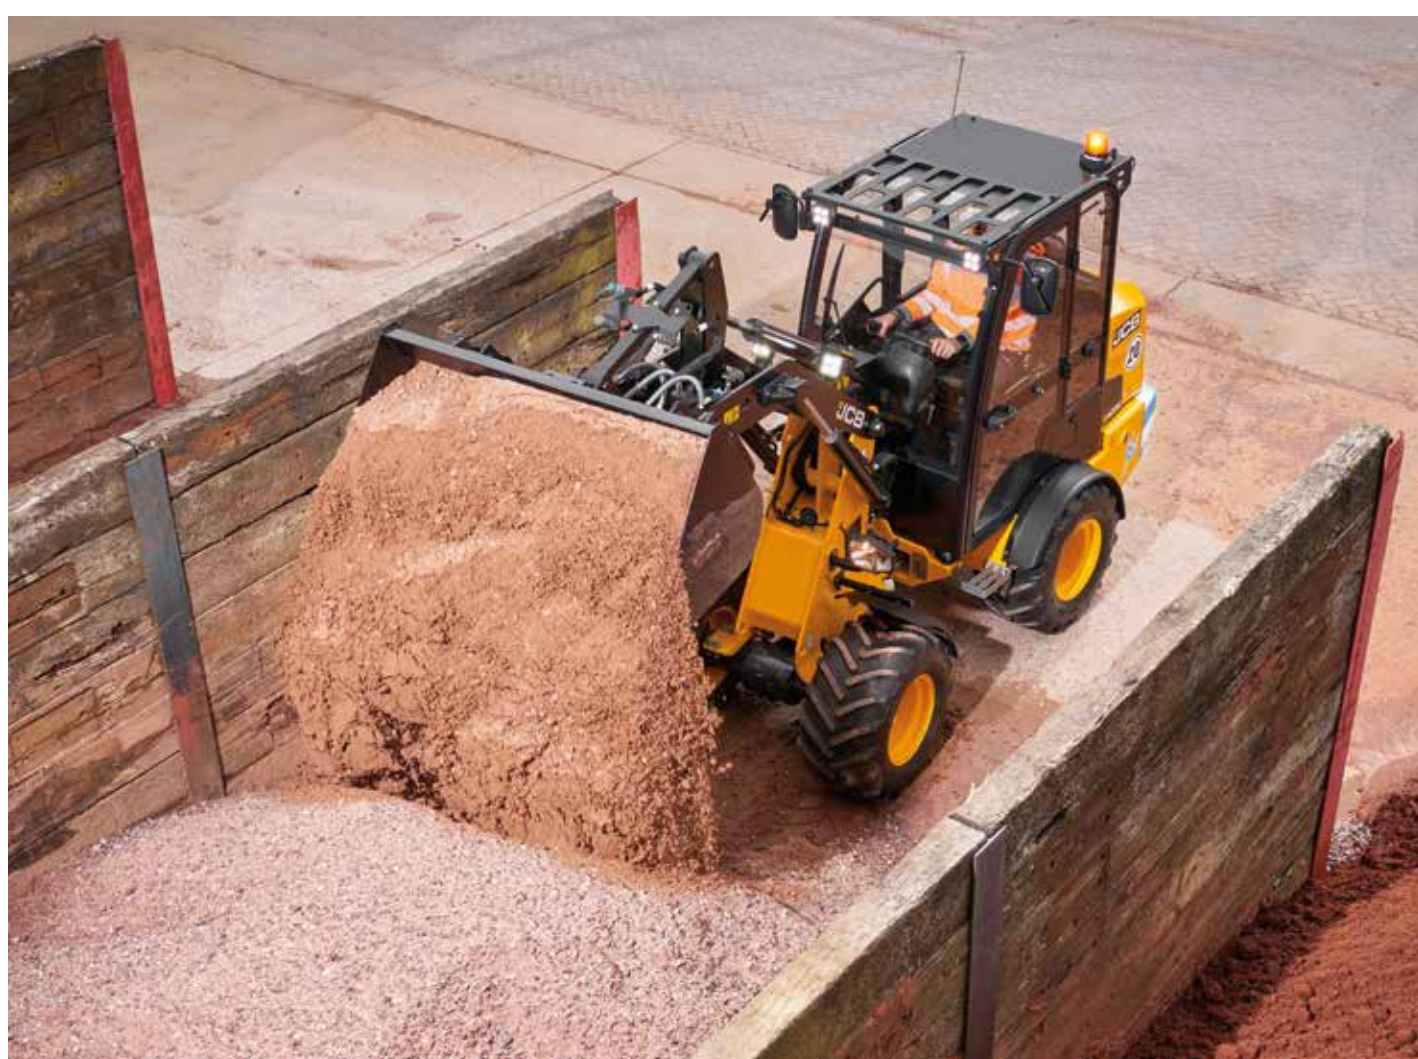

## MINDRE LADDNING

403E har tre arbetslägen som bidrar till att spara på batteristyrkan: vägläge, dynamiskt läge och precisionsläge.



# MINDRE UNDERHÅLL

De elektriska komponenterna i 403E behöver inte underhållas. Därför spenderas mindre tid och pengar på dagliga kontroller och servicearbete, vilket ökar drifttiden och maximerar produktiviteten.



## MINDRE ORO

De centrala komponenterna av hög kvalitet gör 403E redo för en lång och tillförlitlig livslängd.

# MINDRE KRÅNGEL

Med flexibla laddningsalternativ kan du enkelt koppla in din 403E till ett elnät i ett normalt hushåll eller och ett industriellt uttag med IEC-certifiering när du behöver ladda batteriet. 403E-hyttens alternativ går att värmas upp på förhand för enkel användning.



## MINDRE STOPP

Tack vare en kontinuerlig drifttid på mer än fyra timmar får du en hel arbetsdag.



# ELEKTRISK HJULLASTARE | 403E



## SPECIFIKATION

<b>MODELL</b>		<b>403E</b>
<b>Arbetsvikt*</b>	<b>kg</b>	<b>2 729</b>
<b>Batterikapacitet</b>	<b>kWh</b>	<b>20</b>
<b>Skopvolym*</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>0,5</b>
<b>Tipplast fullt svängd*</b>	<b>kg</b>	<b>1 237</b>
<b>Nyttovikt*</b>	<b>kg</b>	<b>618</b>
<b>Maxhastighet</b>	<b>km/h</b>	<b>20</b>

\*Standardmässig lastararm, 1 480 mm bred skopa och arbetsstation med fast tak



## STANDARDFUNKTIONER

- Laddningssystem ombord (110 V och 240 V)
- Snabbladdningsenhet som tillval för två timmars laddningstid
- Flerfunktionsdisplay med rotationsreglage
- Programmeringshastighet 0,5–20 kph
- En extratjänst
- Programmeringsbart hjälpmedel för konstant flöde
- Dynamik- och precisionslägen för lastararm
- 2 års maskingaranti
- Val av fast tak, vikbart tak eller en hytt i enbart glas
- Hydraulisk snabbfästesspärr
- Fem års batterigaranti av tillverkaren



**”403E är en mycket mångsidig maskin. Vi gör allt med den. Vi tummar inte på prestandan överhuvudtaget.”**

**SIMEON TURNER | MARKÄGARE, ENGLAND**

**LÄS MER**



**BEGÄR EN OFFERT**



**JCB**



**www.jcb.com**