

SPECIFIKATION



BANDGRÄVMASKINER | 245XR

Maximal motoreffekt: 129 kW (173 hk) Maximal driftsvikt: 25 284–28 009 kg Skopans maximala kapacitet: 0,35–1,25 m³



MINSTA SVÄNGNING. MAX. UTRYMME.

Nya JCB 245XR är det senaste tillskottet till vår mycket hyllade X-SERIE. Vårt team av ingenjörer har arbetat noggrant med alla detaljer i denna grävmaskin i världsklass och producerat en maskin med en reducerad svängradie, utan att kompromissa med hytten, utrymmet eller prestandan.

MINSTA SVÄNGNING.

Med endast 1 720 mm, har 245XR ett 40 % kortare överhäng än den konventionella 220X, vilket gör den idealisk för entreprenörer som arbetar i trånga stadsområden.



MAX. UTRYMME.

Trots den reducerade svanssvängningen, har nya 245XR fortfarande en av de största, mest bekväma, tysta och lättmanövrerade hytterna på marknaden.



EXTREM STYRKA.

Det har krävts omfattande hydraulisk, elektrisk och strukturell utveckling och tester för att bygga en maskin som är lika stark som den ser ut.



EXTRAORDINÄRT ÖGA FÖR DETALJER.

245XR följer samma högkvalitativa designetos som X-serien och använder avancerade produktionsanläggningar för att ge dig inte bara fantastiska grävmaskiner, utan exceptionella.



EXCELLENT STYRNING.


Beprovade japanska komponenter levererar en exakt och effektiv styrning. Med den anpassningsbara och proportionerliga styrningen kan föraren ställa in egen hastighet och styrning av redskap.

JCBUX

Vi har uppdaterat vår rymliga, klassledande JCB CommandPlus-kupé för att ge dig ökad komfort och kontroll genom att lansera JCB UX. En ny 10 tums pekskärm i fullständig färg, uppdaterad kopplingsutrustning och en nyckelfri start gör manövreringen enklare och snabbare än någonsin, samtidigt som det ändrade menygränssnittet gör att du kan kontrollera funktionerna via flera ingångar för ett mer produktivt och effektivt arbete.



STATISKA MÅTT

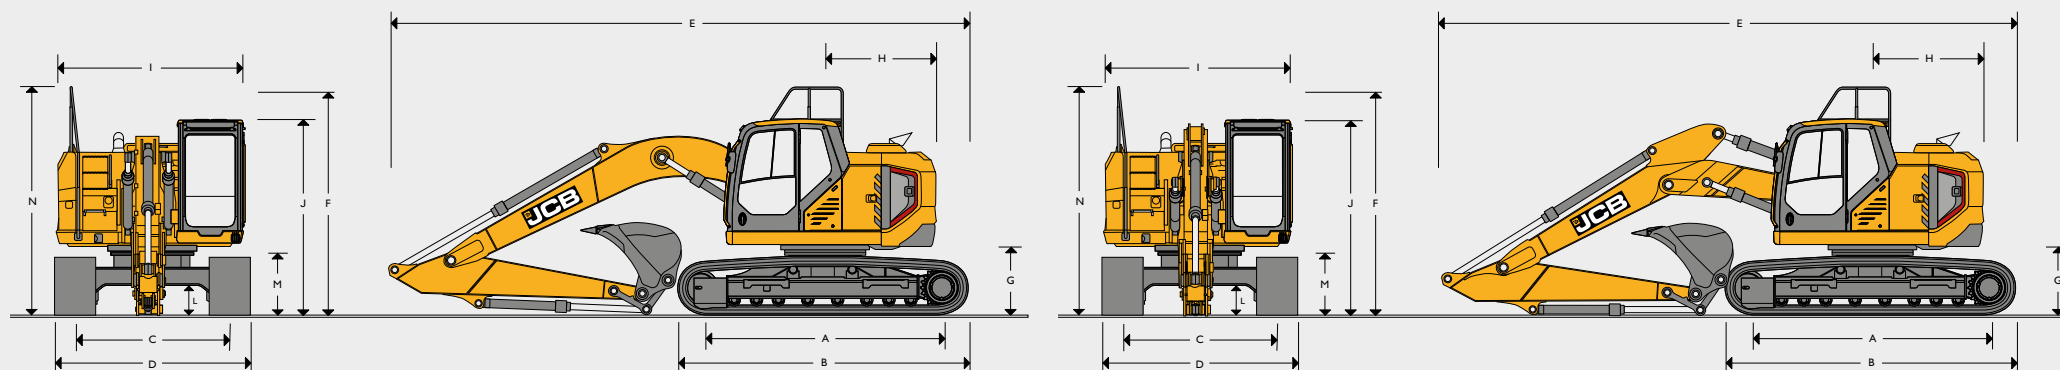

STATISKA MÅTT

Modell		245 XR	
A	Bandlängd på mark	mm	3 660
B	Undervagnens totala längd	mm	4 469
C	Bandvidd	mm	2 390
D	Bredd över band (600 mm larvband)	mm	2 990
D	Bredd över band (700 mm larvband)	mm	3 090
D	Bredd över band (800 mm larvband)	mm	3 190
D	Bredd över band (900 mm larvband)	mm	3 290
G	Motvikt höjd över mark	mm	1 069
H	Längd, bakstycke	mm	1 720
H	Överhångsradie	mm	1 720
I	Total bredd för överdel	mm	2 889
I	Total bredd för superstruktur (med griphandtag i hytt)	mm	2 912
J	Höjd över hytt	mm	3 031
L	Frigångshöjd	mm	486
M	Bandhöjd	mm	899
N	Total höjd för den övre strukturen med standardledstång	mm	3 537
N	Total höjd till vikt ledstång	mm	3 092
		Mono	
Stickans längd		2,4 m	3,0 m
E	Transportlängd	mm	9 084
F	Transporthöjd med standardledstång	mm	3 537
F	Transporthöjd med vikt ledstång	mm	3 092
		T.A.B	
Stickans längd		2,4 m	3,0 m
E	Transportlängd	mm	9 107
F	Transporthöjd med standardledstång	mm	3 537
F	Transporthöjd med vikt ledstång	mm	3 152

SPECIFIKATION 245XR

ENGINE	
Modell	JCB DIESELMAX 448 Steg V
Typ	4-takts, 4-cylindrig inline-dieselmotor med turbo och direktinsprutning
Effektklass	129 kW (173 hk)
Slagvolym	4,8 liter
Luftrening	torrt element med varningsindikator i hytten
Startsystem	24 volt
Batterier	2 x 12 volt
Generator	28 volt – 100 ampere
Maximalt vridmoment	690 Nm @ 1 500 v/min
Diameter och slag	106 x 135 mm


SVÄNGSYSTEM	
Svängmotor	Axialkolvtyp
Svängbroms	Hydraulisk bromsning plus parkeringsbroms av skivtyp med automatisk fjädring
Svängvridmoment	81,5 kNm
Svänghastighet	10,4 v/min
Svängväxel	Stor diameter, internt tandad med förseglad fettsmörjning.
Svänglås	växlingsbar broms i hytt

BANDDRIFT	
Typ	Helt hydrostatisk, tvåväxlad med automatisk växling.
Drivmotorer	Axialkolvtyp med kamskiva, helt skyddad innanför undervagnens ram
Bakaxelväxel	Planetreduktion, bultfästa tandhjul
Färdbroms	Hydraulisk utbalanseringsventil
Parkeringsbroms	Skivtyp med fjädring, automatisk hydraulisk frikoppling
Stigningsförmåga	70 % (35°) kontinuerlig
Körhastighet	Hög – 5,7 km/h Låg – 3,2 km/h
Drivkraft kN	207,5 kNm

SERVICEVOLYMER			
Bränsletank	Liter	310	
Kylarväska	Liter	27	
Motorolja	Liter	20,4	
Svängreduktionsdon	Liter	11	
Bandreduktionsdon (varje sida)	Liter	3,5	
Hydraulsystem	Liter	250	
Hydraultank	Liter	120	
DEF-vätskekapacitet (om tillämpligt)	Liter	31,4	

HYDRAULSYSTEM	
Pumpar	
Huvudpumpar	Dubbel axialkolvtyp med variabel slagvolym
Maximalt flöde	2 x 228 l/min.
Servopump	Kugghjulpump
Servopump, maxflöde	16 l/min
Reglerventil	
Kombinerad fyr- och femspolig reglerventil med reservspole som standard	
Avlastningsventil, inställningar	
Bom/arm/skopa	343 bar
Med Power Boost	373 bar
Svängkrets	280 bar
Drivkrets	343 bar
Styrkontroll	39 bar
Rening	
I tank	Sugfilter, 105 mikron
Huvudreturledning	Glasfibrelement, 10 mikron
Styrledning	Glasfibrelement, 10 mikron
Hydraulisk hammarretur	Förstärkt microform-element, 10 mikron

TILLVALSBLAD

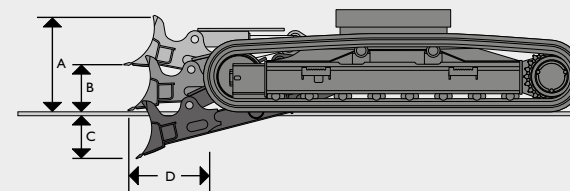

A	Bladets höjd	mm	600
B	Bladets lyft över marken	mm	500
C	Bladets nedskärning i marken	mm	360
D	Blad framför larvbandet	mm	567
	Schaktbladets bredd – (600 mm)	mm	2 990
	Schaktbladets bredd – (700 mm)	mm	3 110
Extra maskinvikt med blad			
	600 mm larvband	kg	1 588
	700 mm larvband	kg	1 602

LJUDNIVÅ	
Ljudnivå i hytten enligt ISO 6396	69 dB LpA
Yttre ljudnivå enligt ISO 6395 och EU-direktiv 2000/14/EC	102 dB LwA

SPECIFIKATION 245XR

UNDERVAGN				
Vagnsalternativ	LC – Lång vagn			
Konstruktion	Helsvetsad ram av X-typ med central hasplåt och sluttande sidobalkar med smutsutsläppande håll under topprullarna			
Bärningsshake	Fram och bak			
Topp- och bottenrullar	Värmebehandlade, förseglade och smorda			
Bandjustering	Smörjcy lindertyp			
Bandlehare	Förseglad och smord med fjäderdämpad rekyl			
Bandtyp	Förseglad och smord			
Bandplattor (mm)	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
	LC			
Antal topprullar	2			
Antal bottenrullar	8			
Antal bandlehare (tillval)	2 eller full			
Antal bandplattor	49			

SKOP- OCH ARMKOMBINATION														245XR
Skopalalternativ		Universalskopa							HD-skopa					
Skopbredd	mm	610	762	915	1 067	1 219	1 372	1 524	750	900	1 100	1 200	1 350	1 500
Skopans kapacitet	m³	0,35	0,51	0,66	0,81	0,96	1,11	1,27	0,52	0,66	0,81	0,96	1,11	1,25
Skopans vikt	kg	479	531	589	644	715	772	842	610	691	752	813	894	955
245XR LC Mono														
2,4 m snabbfäste (inget snabbfäste)		□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)
3,00 m snabbfäste (inget snabbfäste)		□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	■ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	■ (□)	■ (□)
245XR LCD Mono														
2,4 m snabbfäste (inget snabbfäste)		□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)
3,00 m snabbfäste (inget snabbfäste)		□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	■ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	■ (□)	■ (□)
245XR LC TAB														
2,4 m snabbfäste (inget snabbfäste)		□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	■ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	■ (□)
3,00 m snabbfäste (inget snabbfäste)		□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	■ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	■ (□)	■ (■)
245XR LCD TAB														
2,4 m snabbfäste (inget snabbfäste)		□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)
3,00 m snabbfäste (inget snabbfäste)		□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	■ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	□ (□)	■ (□)	■ (■)

□ = Lämplig för allmän grävmaterialsikt på upp till 2 000 kg/m³.

■ = Lämplig för avjämning och lastning material upp till 1 600 kg/m³.

● = Lämplig för lätt grävmaterialsikt på upp till 1 200 kg/m³.

X = Rekommenderas ej.

De här rekommendationerna är tänkta som en vägledning baserad på typiska användningsförhållanden.

Kontakta din distributör om du vill ha mer information om att välja rätt skopa och redskap.


SPECIFIKATION 245XR

VIKT OCH MARKTRYCK					
I siffrorna ingår: 1, 1 m³ skopa, 772 kg, förare 75 kg, full bränsletank och en sticka på 2,4 m					
	Bandplattealternativ				
	600 mm HD	700 mm HD	800 mm HD	900 mm HD	
245XR LC MonoBoom					
Maskinens vikt	kg	25 284	25 603	25 941	26 261
Marktryck	kg/cm²	0,50	0,44	0,39	0,35
245XR LC MonoBoom Dozer					
Maskinens vikt	kg	26 893	27 226	–	–
Marktryck	kg/cm²	0,54	0,47	–	–
I siffrorna ingår: 1, 1 m³ skopa, 772 kg, förare 75 kg, full bränsletank och en sticka på 3,0 m					
	600 mm HD	700 mm HD	800 mm HD	900 mm HD	
245XR LC MonoBoom					
Maskinens vikt	kg	25 356	25 676	26 014	26 333
Marktryck	kg/cm²	0,51	0,44	0,39	0,35
245XR LC MonoBoom Dozer					
Maskinens vikt	kg	26 965	27 299	–	–
Marktryck	kg/cm²	0,54	0,47	–	–


VIKT OCH MARKTRYCK					
I siffrorna ingår: 1, 1 m³ skopa, 772 kg, förare 75 kg, full bränsletank och en sticka på 2,4 m					
	Bandplattealternativ				
	600 mm HD	700 mm HD	800 mm HD	900 mm HD	
245XR LC T.A.B.					
Maskinens vikt	kg	25 994	26 314	26 652	26 971
Marktryck	kg/cm²	0,52	0,45	0,40	0,36
245XR LC T.A.B. Schaktblad					
Maskinens vikt	kg	27 603	27 937	–	–
Marktryck	kg/cm²	0,55	0,48	–	–
I siffrorna ingår: 1, 1 m³ skopa, 772 kg, förare 75 kg, full bränsletank och en sticka på 3,0 m					
	600 mm HD	700 mm HD	800 mm HD	900 mm HD	
245XR LC T.A.B.					
Maskinens vikt	kg	26 067	26 386	26 724	27 044
Marktryck	kg/cm²	0,52	0,45	0,40	0,36
245XR LC T.A.B. Schaktblad					
Maskinens vikt	kg	27 675	28 009	–	–
Marktryck	kg/cm²	0,55	0,48	–	–

SPECIFIKATION 245XR

ARBETSMRÅDE			245XR LC MONO	
Stickans längd:			2,4 m	3,0 m
A	Högsta grävräckvidd	mm	9 423	9 952
B	Maximal grävräckvidd (på mark)	mm	9 244	9 784
C	Maximalt grävdjup	mm	6 029	6 627
D	Högsta grävhöjd	mm	10 354	10 708
E	Maximal tömningshöjd	mm	7 593	7 951
F	Maximalt vertikalt väggdjup	mm	5 459	6 011
G	Lägsta svängradie	mm	2 566	2 345
	Rotation, skopa	grader	183	183
	Maximal brytkraft sticka	kN	125	103
	Brytkraft för skopa	kN	148	148
Skopa som använts för specifikationerna			980/B0090	

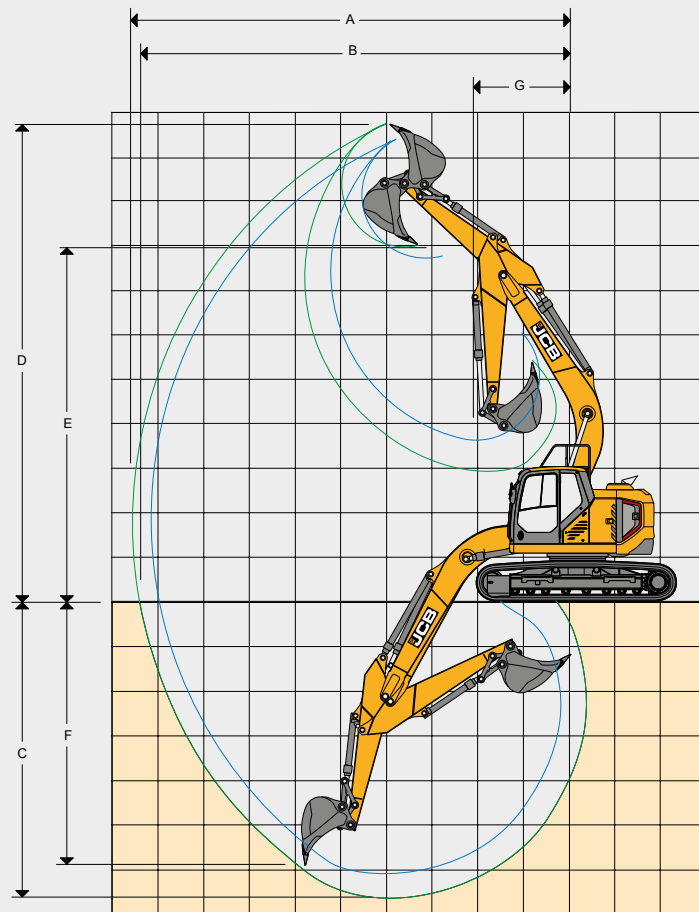

ARBETSMRÅDE				245XR LC TAB	
Stickans längd:			2,4 m	3,0 m	
A	Högsta grävräckvidd	mm	9 472	10 009	
B	Maximal grävräckvidd (på mark)	mm	9 295	9 841	
C	Maximalt grävdjup	mm	5 619	6 200	
D	Högsta grävhöjd	mm	10 615	11 013	
E	Maximal tömningshöjd	mm	7 827	8 228	
F	Maximalt vertikalt väggdjup	mm	4 749	5 326	
G	Lägsta svängradie	mm	2 500	2 206	
	Rotation, skopa	grader	183	183	
	Maximal brytkraft sticka	kN	125	103	
	Brytkraft för skopa	kN	148	148	
Skopa som använts för specifikationerna			980/B0090		

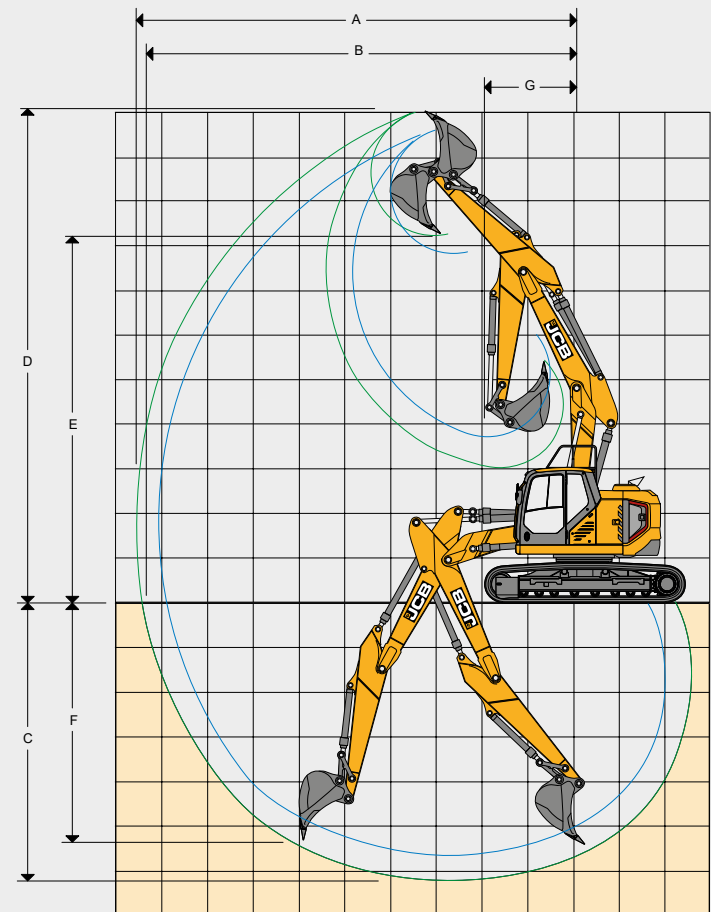

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 2,4 M, MONOBOOM, BANDSKOR: 600HD, INGEN SKOPA

245XR LC MONO

Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					6 828*	6 828*					5 081*	5 081*	5 585
6 m					7 081*	7 081*	6 390*	5 277			4 640*	4 240	6 811
4,5 m			11 686*	11 686*	8 237*	7 968	6 791*	5 102	4 890*	3 556	4 530*	3 518	7 546
3 m					9 833*	7 324	7 448*	4 834	5 626	3 465	4 628*	3 170	7 929
1,5 m					10 950*	6 809	7 668	4 582	5 500	3 350	4 927*	3 044	8 013
0 m					11 041*	6 584	7 486	4 421	5 417	3 274	5 122	3 106	7 808
-1,5 m			10 237*	10 237*	10 269*	6 558	7 433	4 376			5 642	3 404	7 289
-3 m			10 987*	10 987*	8 598*	6 676	6 322*	4 468			5 634*	4 147	6 376
-4,5 m					5 121*	5 121*					4 477*	4 477*	4 850

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 3,0 M, MONOBOOM, BANDSKOR: 600HD, INGEN SKOPA

245XR LC MONO

Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m							4 288*	4 288*			3 298*	3 298*	6 327
6 m					5 780*	5 780*	5 633*	5 392			3 062*	3 062*	7 429
4,5 m			8 436*	8 436*	7 452*	7 452*	6 308*	5 198	5 109*	3 622	3 007*	3 007*	8 107
3 m			10 220*	10 220*	9 126*	7 537	7 050*	4 912	5 666	3 497	3 075*	2 872	8 464
1,5 m					10 544*	6 938	7 725	4 626	5 512	3 356	3 268*	2 758	8 543
0 m			5 879*	5 879*	11 059*	6 602	7 492	4 420	5 393	3 248	3 624*	2 798	8 351
-1,5 m	6 190*	6 190*	9 928*	9 928*	10 659*	6 497	7 387	4 328	5 350	3 208	4 266*	3 019	7 868
-3 m	10 456*	10 456*	12 710*	12 710*	9 390*	6 556	7 012*	4 357			5 482*	3 551	7 034
-4,5 m			9 004*	9 004*	6 835*	6 786					4 926*	4 900	5 691

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 2,4 M, MONOBOOM, BANDSKOR: 600HD, INGEN SKOPA

245XR LCD MONO

Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					6 828*	6 828*					5 081*	5 081*	5 585
6 m					7 081*	7 081*	6 390*	5 605			4 640*	4 520	6 811
4,5 m			11 686*	11 686*	8 237*	8 237*	6 791*	5 429	4 890*	3 806	4 530*	3 765	7 546
3 m					9 833*	7 804	7 448*	5 162	5 729	3 713	4 628*	3 403	7 929
1,5 m					10 950*	7 290	7 809	4 910	5 604	3 599	4 927*	3 274	8 013
0 m					11 041*	7 065	7 627	4 749	5 521	3 524	5 221	3 343	7 808
-1,5 m			10 237*	10 237*	10 269*	7 039	7 574	4 703			5 750	3 662	7 289
-3 m			10 987*	10 987*	8 598*	7 157	6 322*	4 796			5 634*	4 450	6 376
-4,5 m					5 121*	5 121*					4 477*	4 477*	4 850



Lyftkapacitet fram och bak.



Lyftkapacitet hel cirkel.

Anmärkningar:

1. Lyftkapacitet baseras på ISO 10567, dvs.: 75 % av lägsta tipplast eller 87 % av hydraullyftkapacitet, beroende på vilket som är lägst. Lyftkapacitet märkt* baseras på hydraulkapacitet.
2. Lyftkapaciteten förutsätter att maskinen står på fast, jämn mark.
3. Lyftkapaciteten kan begränsas av lokala regelverk. Kontakta en återförsäljare.

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 3,0 M, MONOBOOM, BANDSKOR: 600HD, INGEN SKOPA

245XR LCD MONO

Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m							4 288*	4 288*			3 298*	3 298*	6 327
6 m					5 780*	5 780*	5 633*	5 633*			3 062*	3 062*	7 429
4,5 m			8 436*	8 436*	7 452*	7 452*	6 308*	5 526	5 109*	3 872	3 007*	3 007*	8 107
3 m			10 220*	10 220*	9 126*	8 018	7 050*	5 240	5 770	3 746	3 075*	3 075*	8 464
1,5 m					10 544*	7 418	7 747*	4 954	5 616	3 605	3 268*	2 972	8 543
0 m			5 879*	5 879*	11 059*	7 082	7 634	4 748	5 497	3 496	3 624*	3 016	8 351
-1,5 m	6 190*	6 190*	9 928*	9 928*	10 659*	6 978	7 528	4 656	5 453	3 457	4 266*	3 254	7 868
-3 m	10 456*	10 456*	12 710*	12 710*	9 390*	7 036	7 012*	4 684			5 482*	3 820	7 034
-4,5 m			9 004*	9 004*	6 835*	6 835*					4 926*	4 926*	5 691

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 2,4 M, MONOBOOM, BANDSKOR: 700HD, INGEN SKOPA

245XR LC MONO

Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					6 828*	6 828*					5 081*	5 081*	5 585
6 m					7 081*	7 081*	6 390*	5 342			4 640*	4 296	6 811
4,5 m			11 686*	11 686*	8 237*	8 063	6 791*	5 167	4 890*	3 606	4 530*	3 567	7 546
3 m					9 833*	7 419	7 448*	4 900	5 705	3 514	4 628*	3 217	7 929
1,5 m					10 950*	6 905	7 776	4 648	5 580	3 400	4 927*	3 089	8 013
0 m					11 041*	6 680	7 594	4 486	5 497	3 324	5 198	3 153	7 808
-1,5 m			10 237*	10 237*	10 269*	6 653	7 542	4 440			5 725	3 455	7 289
-3 m			10 987*	10 987*	8 598*	6 772	6 322*	4 533			5 634*	4 207	6 376
-4,5 m					5 121*	5 121*					4 477*	4 477*	4 850

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 3,0 M, MONOBOOM, BANDSKOR: 700HD, INGEN SKOPA

245XR LC MONO

Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m							4 288*	4 288*			3 298*	3 298*	6 327
6 m					5 780*	5 780*	5 633*	5 457			3 062*	3 062*	7 429
4,5 m			8 436*	8 436*	7 452*	7 452*	6 308*	5 263	5 109*	3 672	3 007*	3 007*	8 107
3 m			10 220*	10 220*	9 126*	7 632	7 050*	4 977	5 746	3 547	3 075*	2 914	8 464
1,5 m					10 544*	7 033	7 747*	4 691	5 592	3 406	3 268*	2 801	8 543
0 m			5 879*	5 879*	11 059*	6 697	7 600	4 486	5 473	3 298	3 624*	2 841	8 351
-1,5 m	6 190*	6 190*	9 928*	9 928*	10 659*	6 592	7 496	4 393	5 429	3 257	4 266*	3 065	7 868
-3 m	10 456*	10 456*	12 710*	12 710*	9 390*	6 651	7 012*	4 422			5 482*	3 605	7 034
-4,5 m			9 004*	9 004*	6 835*	6 835*					4 926*	4 926*	5 691



Lyftkapacitet fram och bak.



Lyftkapacitet hel cirkel.

Anmärkningar:

1. Lyftkapacitet baseras på ISO 10567, dvs.: 75 % av lägsta tipplast eller 87 % av hydraullyftkapacitet, beroende på vilket som är lägst. Lyftkapacitet märkt* baseras på hydraulkapacitet.
2. Lyftkapaciteten förutsätter att maskinen står på fast, jämn mark.
3. Lyftkapaciteten kan begränsas av lokala regelverk. Kontakta en återförsäljare.

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 2,4 M, MONOBOOM, BANDSKOR: 700HD, INGEN SKOPA

245XR LCD MONO

Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					6 828*	6 828*					5 081*	5 081*	5 585
6 m					7 081*	7 081*	6 390*	5 673			4 640*	4 578	6 811
4,5 m			11 686*	11 686*	8 237*	8 237*	6 791*	5 498	4 890*	3 857	4 530*	3 817	7 546
3 m					9 833*	7 904	7 448*	5 230	5 802	3 765	4 628*	3 452	7 929
1,5 m					10 950*	7 390	7 907	4 978	5 677	3 651	4 927*	3 321	8 013
0 m					11 041*	7 164	7 725	4 817	5 593	3 574	5 289	3 392	7 808
-1,5 m			10 237*	10 237*	10 269*	7 138	7 673	4 771			5 825	3 715	7 289
-3 m			10 987*	10 987*	8 598*	7 257	6 322*	4 864			5 634*	4 513	6 376
-4,5 m					5 121*	5 121*					4 477*	4 477*	4 850

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 3,0 M, MONOBOOM, BANDSKOR: 700HD, INGEN SKOPA

245XR LCD MONO

Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m							4 288*	4 288*			3 298*	3 298*	6 327
6 m					5 780*	5 780*	5 633*	5 633*			3 062*	3 062*	7 429
4,5 m			8 436*	8 436*	7 452*	7 452*	6 308*	5 594	5 109*	3 922	3 007*	3 007*	8 107
3 m			10 220*	10 220*	9 126*	8 117	7 050*	5 308	5 842	3 797	3 075*	3 075*	8 464
1,5 m					10 544*	7 518	7 747*	5 022	5 688	3 657	3 268*	3 016	8 543
0 m			5 879*	5 879*	11 059*	7 182	7 732	4 816	5 570	3 548	3 624*	3 062	8 351
-1,5 m	6 190*	6 190*	9 928*	9 928*	10 659*	7 078	7 627	4 724	5 525	3 508	4 266*	3 302	7 868
-3 m	10 456*	10 456*	12 710*	12 710*	9 390*	7 136	7 012*	4 753			5 482*	3 876	7 034
-4,5 m			9 004*	9 004*	6 835*	6 835*					4 926*	4 926*	5 691



Lyftkapacitet fram och bak.



Lyftkapacitet hel cirkel.

Anmärkningar:

1. Lyftkapacitet baseras på ISO 10567, dvs.: 75 % av lägsta tipplast eller 87 % av hydraullyftkapacitet, beroende på vilket som är lägst. Lyftkapacitet märkt* baseras på hydraulkapacitet.
2. Lyftkapaciteten förutsätter att maskinen står på fast, jämn mark.
3. Lyftkapaciteten kan begränsas av lokala regelverk. Kontakta en återförsäljare.

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 2,4 M, TAB, BANDSKOR: 600HD, INGEN SKOPA

245XR LC TAB

Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			7 057*	7 057*	4 952*	4 952*					5 046*	5 046*	5 657
6 m			6 756*	6 756*	4 484*	4 484*	4 504*	4 504*			4 575*	4 056	6 869
4,5 m	18 167*	18 167*	8 248*	8 248*	5 134*	5 134*	4 527*	4 527*	4 448*	3 414	4 408*	3 328	7 598
3 m	8 297*	8 297*	7 990*	7 990*	4 614*	4 614*	4 708*	4 687	4 599*	3 307	4 324*	2 973	7 979
1,5 m			6 873*	6 873*	5 799*	5 799*	5 327*	4 389	4 869*	3 172	4 439*	2 839	8 063
0 m			6 422*	6 422*	8 346*	6 284	6 938*	4 198	5 137*	3 082	4 779*	2 893	7 859
-1,5 m	10 524*	10 524*	9 413*	9 413*	8 524*	6 255	6 576*	4 144			4 628*	3 179	7 343
-3 m	17 864*	17 864*	8 623*	8 623*	5 989*	5 989*	4 390*	4 251			3 629*	3 629*	6 427

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 3,0 M, TAB, BANDSKOR: 600HD, INGEN SKOPA

245XR LC TAB

Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			5 329*		3 309*	5 329*	3 269*	3 309*		3 269*	3 308*	3 308*	6 405
6 m			5 020*		5 305*	5 020*	3 037*	5 305*		3 037*	3 055*	3 055*	7 495
4,5 m	7 489*		7 540*	7 489*	5 178*	7 540*	3 054*	5 178*	3 024*	3 054*	2 984*	2 984*	8 167
3 m	5 293*		8 028*	5 293*	5 293*	8 028*	3 381*	5 293*	3 194*	3 381*	3 035*	2 701	8 522
1,5 m			4 735*		5 035*	4 735*	4 058*	5 035*	3 617*	4 058*	3 206*	2 579	8 600
0 m			5 405*		7 063*	5 405*	5 356*	6 278	4 196*	4 202	3 532*	2 608	8 410
-1,5 m	7 704*	10 680*	9 480*	7 704*	9 256*	9 480*	7 020*	6 155	4 659*	4 090	4 115*	2 817	7 931
-3 m	12 788*	13 263*	8 472*	12 788*	7 141*	8 472*	5 413*	6 232		4 127	3 791*	3 330	7 104
-4,5 m	17 799*	17 799*	8 726*	8 726*	5 474*	5 474*					4 897*	4 897*	4 997

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 2,4 M, TAB, BANDSKOR: 600HD, INGEN SKOPA

245XR LCD TAB

Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			7 057*	7 057*	4 952*	4 952*					5 046*	5 046*	5 657
6 m			6 756*	6 756*	4 484*	4 484*	4 504*	4 504*			4 575*	4 333	6 869
4,5 m	18 167*	18 167*	8 248*	8 248*	5 134*	5 134*	4 527*	4 527*	4 448*	3 663	4 408*	3 573	7 598
3 m	8 297*	8 297*	7 990*	7 990*	4 614*	4 614*	4 708*	4 708*	4 599*	3 556	4 324*	3 204	7 979
1,5 m			6 873*	6 873*	5 799*	5 799*	5 327*	4 717	4 869*	3 422	4 439*	3 067	8 063
0 m			6 422*	6 422*	8 346*	6 765	6 938*	4 526	5 137*	3 331	4 779*	3 128	7 859
-1,5 m	10 524*	10 524*	9 413*	9 413*	8 524*	6 736	6 576*	4 472			4 628*	3 434	7 343
-3 m	17 864*	17 864*	8 623*	8 623*	5 989*	5 989*	4 390*	4 390*			3 629*	3 629*	6 427



Lyftkapacitet fram och bak.



Lyftkapacitet hel cirkel.

Anmärkningar:

1. Lyftkapacitet baseras på ISO 10567, dvs.: 75 % av lägsta tipplast eller 87 % av hydraullyftkapacitet, beroende på vilket som är lägst. Lyftkapacitet märkt* baseras på hydraulkapacitet.
2. Lyftkapaciteten förutsätter att maskinen står på fast, jämn mark.
3. Lyftkapaciteten kan begränsas av lokala regelverk. Kontakta en återförsäljare.

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 3,0 M, TAB, BANDSKOR: 600HD, INGEN SKOPA													245XR LCD TAB
Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			5 329*		3 309*	5 329*	3 269*	3 309*		3 269*	3 308*	3 308*	6 405
6 m			5 020*		5 305*	5 020*	3 037*	5 305*		3 037*	3 055*	3 055*	7 495
4,5 m	7 489*		7 540*	7 489*	5 178*	7 540*	3 054*	5 178*	3 024*	3 054*	2 984*	2 984*	8 167
3 m	5 293*		8 028*	5 293*	5 293*	8 028*	3 381*	5 293*	3 194*	3 381*	3 035*	2 914	8 522
1,5 m			4 735*		5 035*	4 735*	4 058*	5 035*	3 617*	4 058*	3 206*	2 791	8 600
0 m			5 405*		7 063*	5 405*	5 356*	6 759	4 196*	4 529	3 532*	2 825	8 410
-1,5 m	7 704*	10 680*	9 480*	7 704*	9 256*	9 480*	7 020*	6 636	4 659*	4 418	4 115*	3 050	7 931
-3 m	12 788*	13 263*	8 472*	12 788*	7 141*	8 472*	5 413*	6 712		4 455	3 791*	3 596	7 104
-4,5 m	17 799*	17 799*	8 726*	8 726*	5 474*	5 474*					4 897*	4 897*	4 997

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 2,4 M, TAB, BANDSKOR: 700HD, INGEN SKOPA													245XR LC TAB
Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			7 057*	7 057*	4 952*	4 952*					5 046*	5 046*	5 657
6 m			6 756*	6 756*	4 484*	4 484*	4 504*	4 504*			4 575*	4 111	6 869
4,5 m	18 167*	18 167*	8 248*	8 248*	5 134*	5 134*	4 527*	4 527*	4 448*	3 464	4 408*	3 376	7 598
3 m	8 297*	8 297*	7 990*	7 990*	4 614*	4 614*	4 708*	4 708*	4 599*	3 356	4 324*	3 019	7 979
1,5 m			6 873*	6 873*	5 799*	5 799*	5 327*	4 454	4 869*	3 222	4 439*	2 884	8 063
0 m			6 422*	6 422*	8 346*	6 380	6 938*	4 264	5 137*	3 132	4 779*	2 939	7 859
-1,5 m	10 524*	10 524*	9 413*	9 413*	8 524*	6 351	6 576*	4 209			4 628*	3 230	7 343
-3 m	17 864*	17 864*	8 623*	8 623*	5 989*	5 989*	4 390*	4 316			3 629*	3 629*	6 427

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 3,0 M, TAB, BANDSKOR: 700HD, INGEN SKOPA													245XR LC TAB
Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			5 329*	5 329*	3 309*	3 309*	3 269*	3 269*			3 308*	3 308*	6 405
6 m			5 020*	5 020*	5 305*	5 305*	3 037*	3 037*			3 055*	3 055*	7 495
4,5 m	7 489*		7 540*	7 540*	5 178*	5 178*	3 054*	3 054*	3 024*	3 024*	2 984*	2 984*	8 167
3 m	5 293*		8 028*	8 028*	5 293*	5 293*	3 381*	3 381*	3 194*	3 194*	3 035*	2 744	8 522
1,5 m			4 735*	4 735*	5 035*	5 035*	4 058*	4 058*	3 617*	3 252	3 206*	2 621	8 600
0 m			5 405*	5 405*	7 063*	6 374	5 356*	4 267	4 196*	3 121	3 532*	2 651	8 410
-1,5 m	7 704*	9 654*	9 480*	9 480*	9 256*	6 251	7 020*	4 155	4 659*	3 073	4 115*	2 864	7 931
-3 m	12 788*	13 094*	8 472*	8 472*	7 141*	6 327	5 413*	4 192			3 791*	3 382	7 104
-4,5 m	17 799*	14 044*	8 726*	8 726*	5 474*	5 474*					4 897*	4 897*	4 997



Lyftkapacitet fram och bak.



Lyftkapacitet hel cirkel.

Anmärkningar:

1. Lyftkapacitet baseras på ISO 10567, dvs.: 75 % av lägsta tipplast eller 87 % av hydraullyftkapacitet, beroende på vilket som är lägst. Lyftkapacitet märkt* baseras på hydraulkapacitet.
2. Lyftkapaciteten förutsätter att maskinen står på fast, jämn mark.
3. Lyftkapaciteten kan begränsas av lokala regelverk. Kontakta en återförsäljare.

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 2,4 M, TAB, BANDSKOR: 700HD, INGEN SKOPA												245XR LCD TAB	
Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			7 057*	7 057*	4 952*	4 952*					5 046*	5 046*	5 657
6 m			6 756*	6 756*	4 484*	4 484*	4 504*	4 504*			4 575*	4 390	6 869
4,5 m	18 167*	18 167*	8 248*	8 248*	5 134*	5 134*	4 527*	4 527*	4 448*	3 715	4 408*	3 623	7 598
3 m	8 297*	8 297*	7 990*	7 990*	4 614*	4 614*	4 708*	4 708*	4 599*	3 608	4 324*	3 251	7 979
1,5 m			6 873*	6 873*	5 799*	5 799*	5 327*	4 784	4 869*	3 472	4 439*	3 114	8 063
0 m			6 422*	6 422*	8 346*	6 865	6 938*	4 594	5 137*	3 382	4 779*	3 176	7 859
-1,5 m	10 524*	10 524*	9 413*	9 413*	8 524*	6 836	6 576*	4 540			4 628*	3 488	7 343
-3 m	17 864*	17 864*	8 623*	8 623*	5 989*	5 989*	4 390*	4 390*			3 629*	3 629*	6 427

LYFTKAPACITET – STICKLÄNGD 3,0 M, TAB, BANDSKOR: 700HD, INGEN SKOPA													245XR LCD TAB	
Räckvidd	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Kapacitet vid max räckvidd			
														
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm	
7,5 m			5 329*	5 329*	3 309*	3 309*	3 269*	3 269*			3 308*	3 308*	6 405	
6 m			5 020*	5 020*	5 305*	5 305*	3 037*	3 037*			3 055*	3 055*	7 495	
4,5 m	7 489*		7 540*	7 540*	5 178*	5 178*	3 054*	3 054*	3 024*	3 024*	2 984*	2 984*	8 167	
3 m	5 293*		8 028*	8 028*	5 293*	5 293*	3 381*	3 381*	3 194*	3 194*	3 035*	2 959	8 522	
1,5 m			4 735*	4 735*	5 035*	5 035*	4 058*	4 058*	3 617*	3 503	3 206*	2 834	8 600	
0 m			5 405*	5 405*	7 063*	6 859	5 356*	4 598	4 196*	3 371	3 532*	2 870	8 410	
-1,5 m	7 704*	9 654*	9 480*	9 480*	9 256*	6 736	7 020*	4 486	4 659*	3 324	4 115*	3 098	7 931	
-3 m	12 788*	13 094*	8 472*	8 472*	7 141*	6 812	5 413*	4 523			3 791*	3 650	7 104	
-4,5 m	17 799*	14 044*	8 726*	8 726*	5 474*	5 474*					4 897*	4 897*	4 997	



Lyftkapacitet fram och bak.



Lyftkapacitet hel cirkel.

Anmärkningar:

1. Lyftkapacitet baseras på ISO 10567, dvs.: 75 % av lägsta tippplast eller 87 % av hydraullyftkapacitet, beroende på vilket som är lägst. Lyftkapacitet märkt* baseras på hydraulkapacitet.
2. Lyftkapaciteten förutsätter att maskinen står på fast, jämn mark.
3. Lyftkapaciteten kan begränsas av lokala regelverk. Kontakta en återförsäljare.





ETT FÖRETAG, ÖVER 300 MASKINER.

Din närmaste JCB-återförsäljare

BANDGRÄVMASKIN 245XR

Maximal motoreffekt: 129 kW (173 hk) Maximal driftsvikt: 25 284–28 009 kg

Skopans maximala kapacitet: 0,35–1,25 m³

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.

Tel: +44 (0)1889 590312 Email: salesinfo@jcb.com

Ladda ner den absolut senaste informationen om det här produktutbudet på: www.jcb.com

© 2024 JCB Sales. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett dokumentationssystem eller överföras i något format eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, via kopiering eller på annat sätt, utan föregående tillstånd från JCB Sales. Alla hänvisningar i den här publikationen till arbetsvikt, storlek, volym och andra mått på prestanda ges endast som riktlinjer och kan variera beroende på maskinens exakta specifikation. De bör därför inte anses vara tillförlitliga i förhållande till hållbarhet gällande ett visst användningsområde. Vägledning och rådgivning ska alltid efterfrågas från en JCB-återförsäljare. JCB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. De bilder och specifikationer som visas kan innehålla tillvalsutrustning och tillbehör. Alla bilder är korrekta vid tidpunkten för tryckningen. JCB-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör J.C. Bamford Excavators Ltd.

31728 sv-SE 12/24 utgåva 3

