

BANDGRÄVMASKIN | I45XR



ARBETSVIKT
14 750 – 18 871 kg

MOTOREFFEKT
81 kW (109 hp)

SKOPANS KAPACITET
0,21 – 0,89 m³

MINSTA SVÄNGNING


I45XR har ett 27 % kortare överhäng än den konventionella I40X, vilket gör den idealisk för arbete i trånga stadsområden och på motorvägar.



X
SERIES

OBEGRÄNSAT ARBETE

Med en reducerad svängradie och TAB-lyftmaskin som tillval går det att få en 15,5 % minskning av den totala arbetslängden, vilket gör det ännu enklare att arbeta i snäva utrymmen.

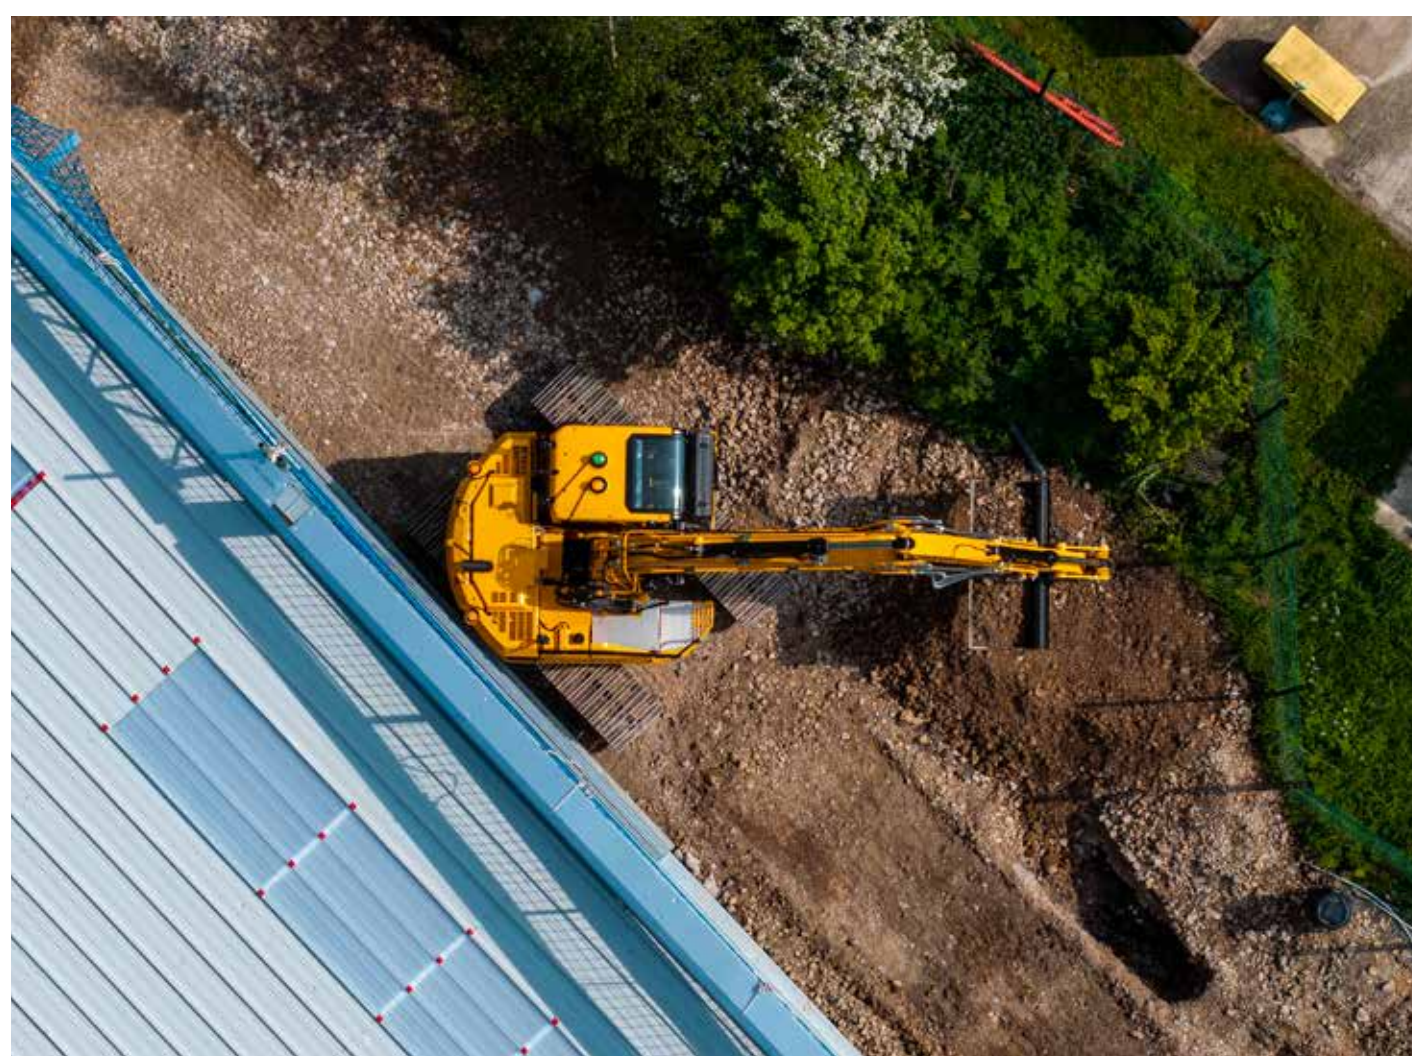


MAXIMALT UTRYMME

Den nya I45XR har CommandPlus -hytt i fullskalig storlek, som är en av de största, mest bekväma, tysta och lättmanövrerade hytterna på marknaden.



X
SERIES

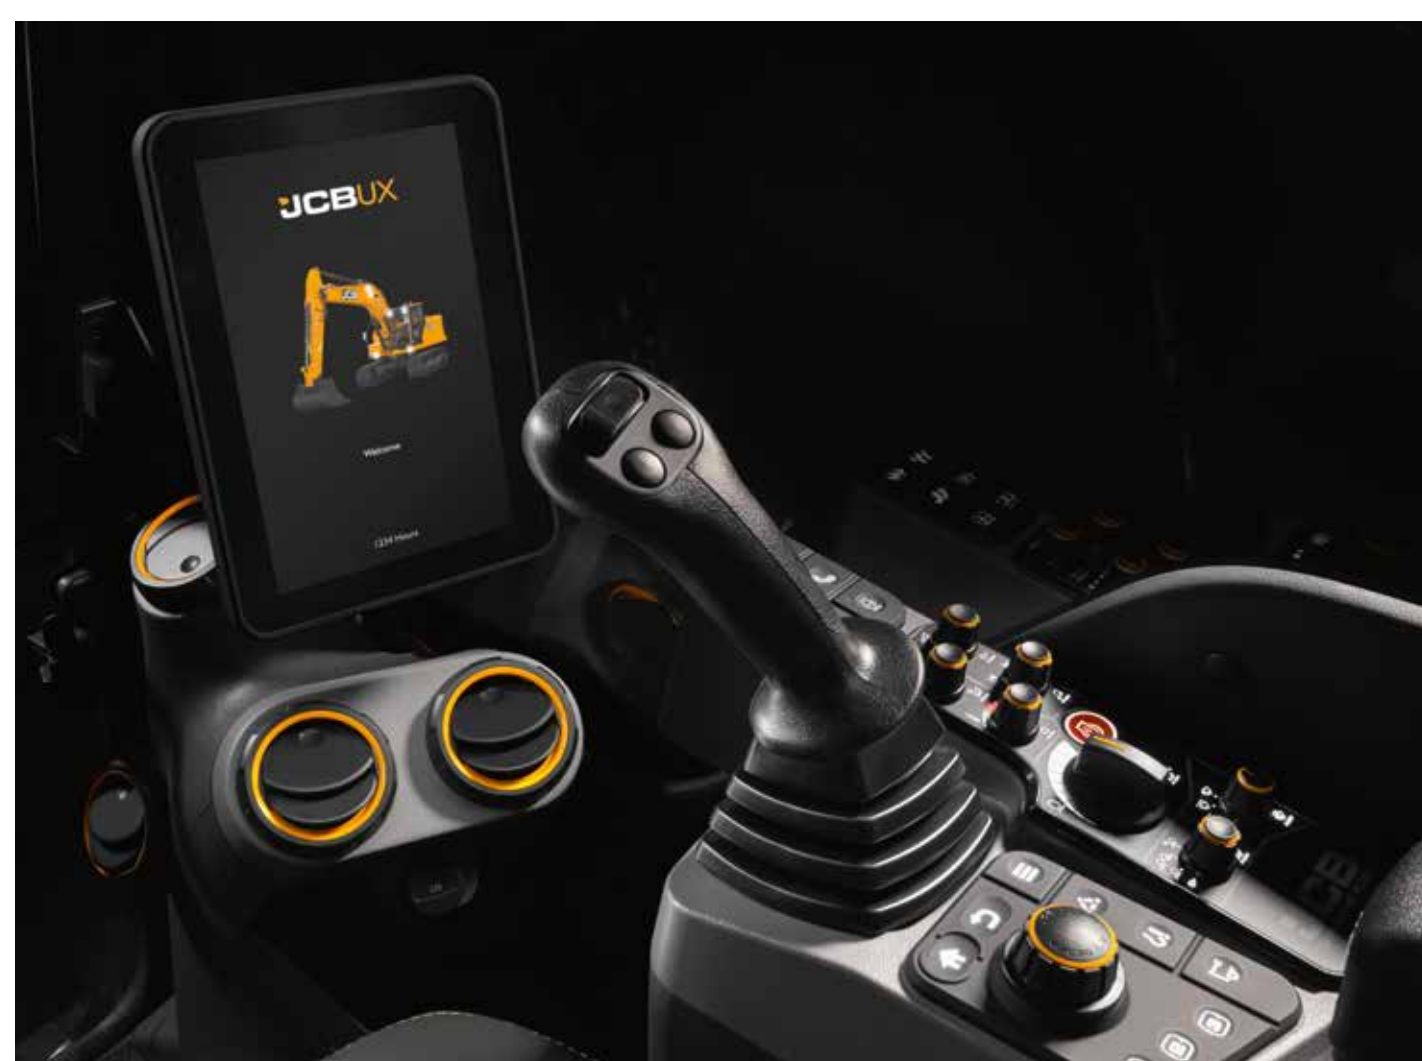

INTRODUCERAR JCB UX

En slank och intuitiv
10 tums pekskärm
med anpassningsbara
användarprofiler och
anpassade snabbtangenter.


EXTREM STYRKA

Det har krävts omfattande hydraulisk, elektrisk och strukturell utveckling och tester för att bygga en maskin som är lika stark som den ser ut.




EXTRA PRODUKTIVITET

Den här maskinen har en större skopcylander som har en imponerande 104,5 kN grävkraft.

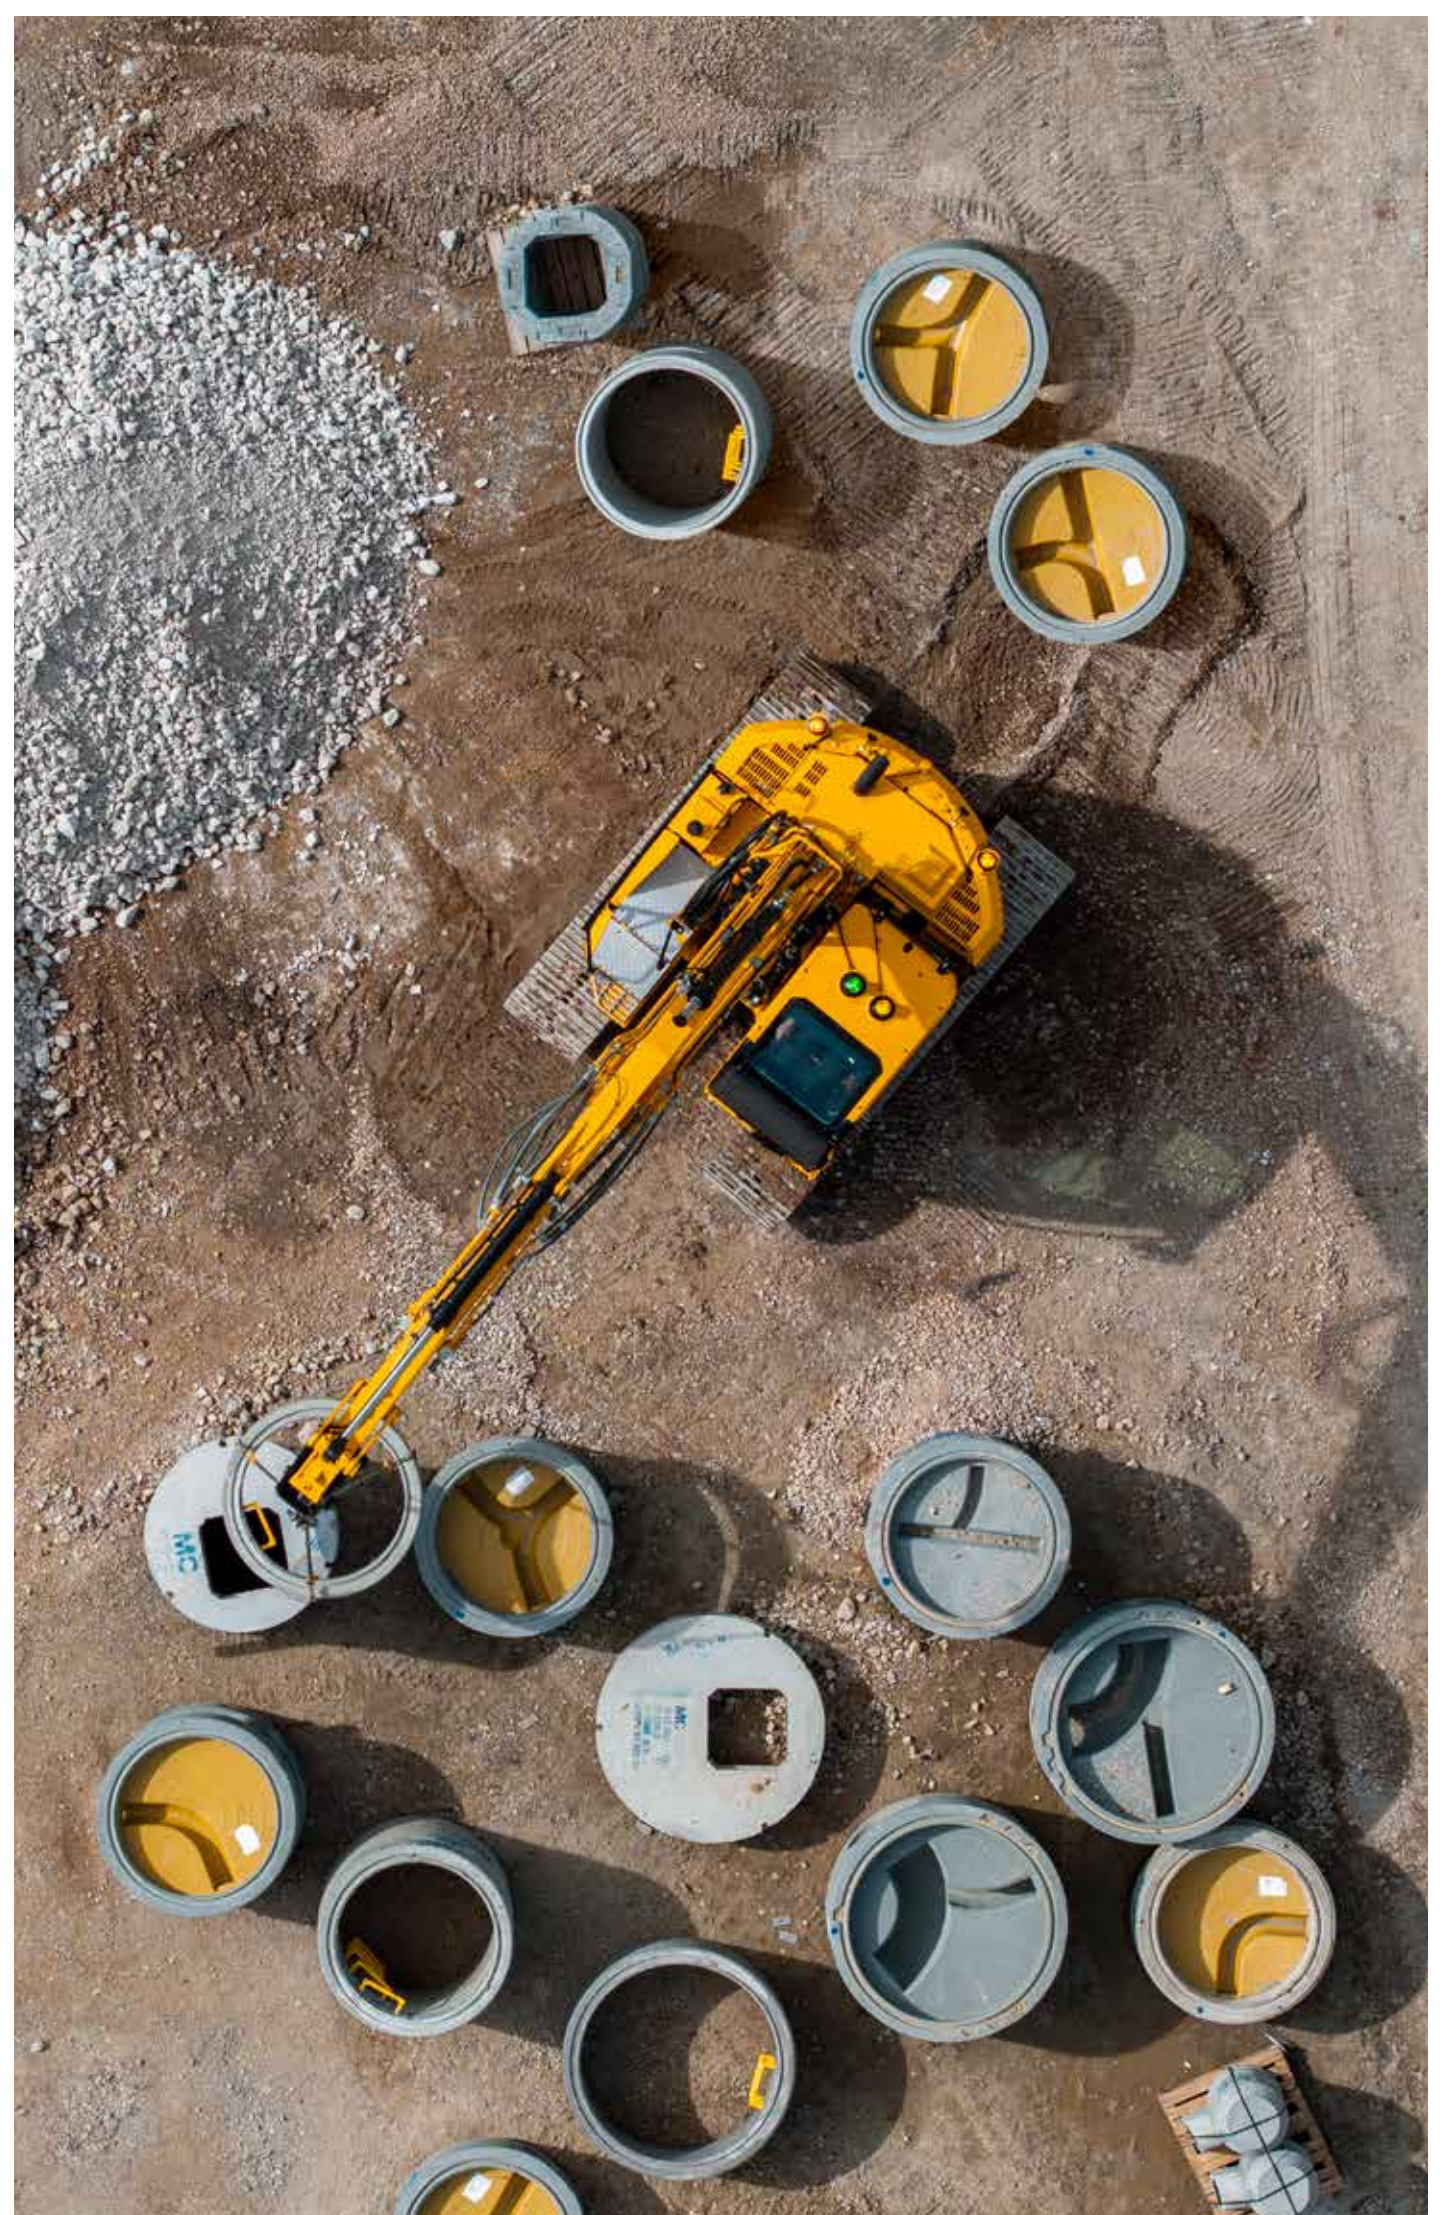

EXTRAORDINÄRA DETALJER.

I45XR följer samma högkvalitativa designetos som X-Serien och använder avancerade produktionsanläggningar för att ge dig inte bara fantastiska grävmaskiner utan exceptionella.

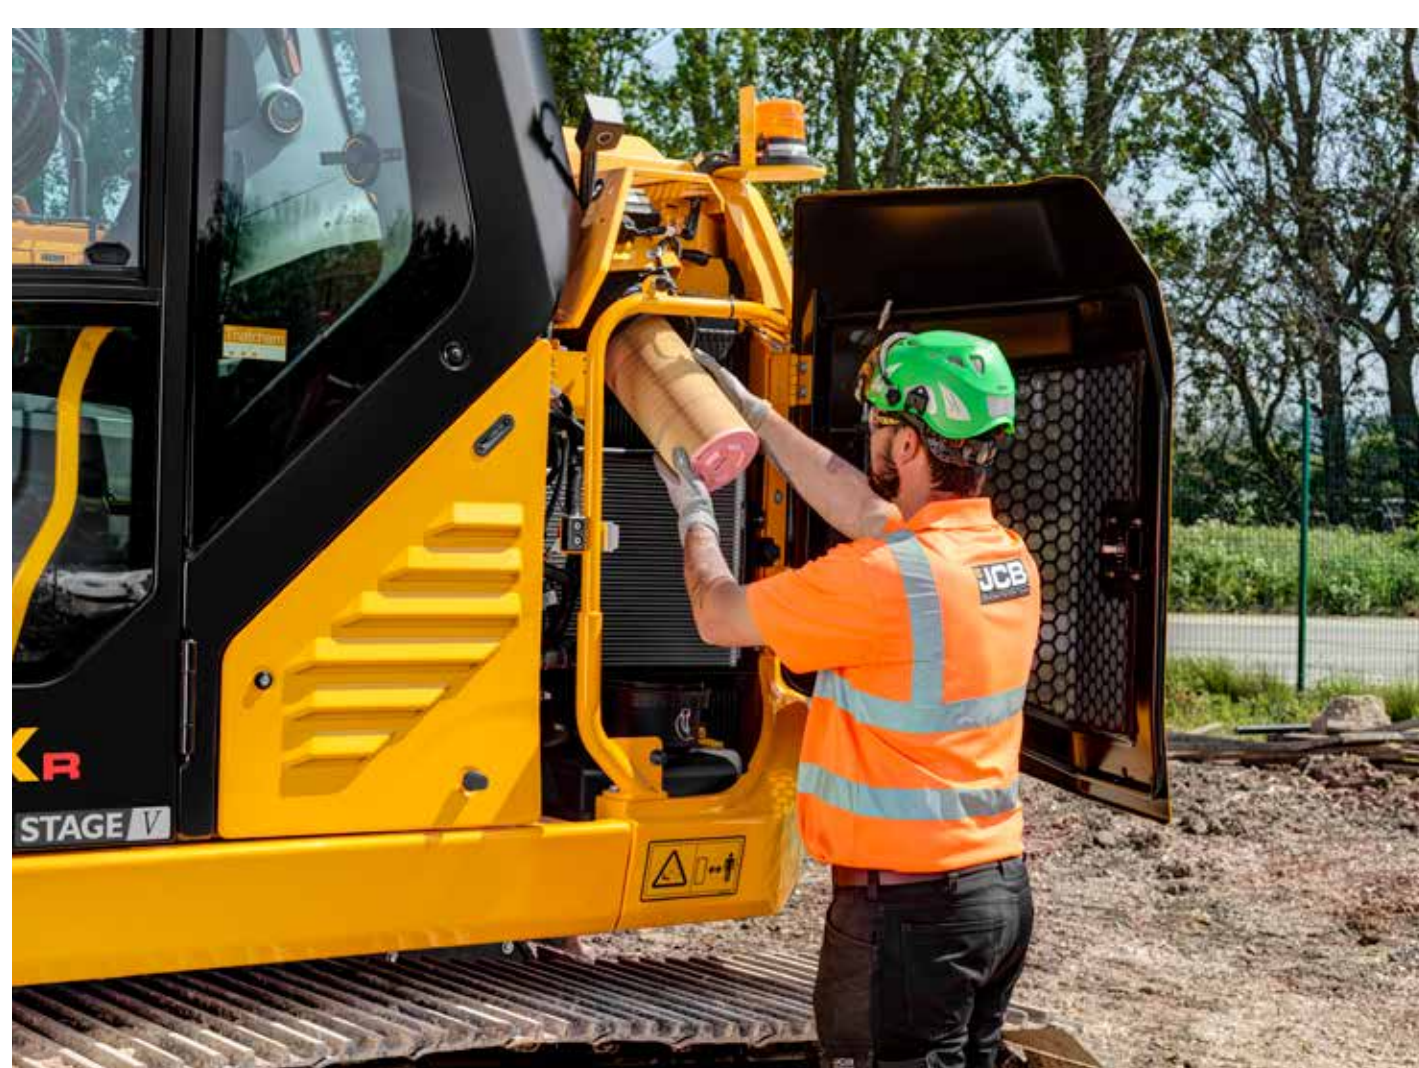

MINDRE SERVICE

Med en förbättrad åtkomst på marknivå gör designen av I45XR servicearbetet säkrare och mer praktiskt.

UTMÄRKT STYRNING


Hydraulik av hög kvalitet levererar en exakt och effektiv styrning. Med den anpassningsbara och proportionerliga styrningen kan föraren ställa in egen hastighet och redskapsinställningar.



SMIDIG FUNKTION

Dubbla HD-kameror är monterade som standard och är helt integrerade i den senaste JCB UX-displayen.

360-graderskameror finns tillgängliga som en valbar uppgradering.

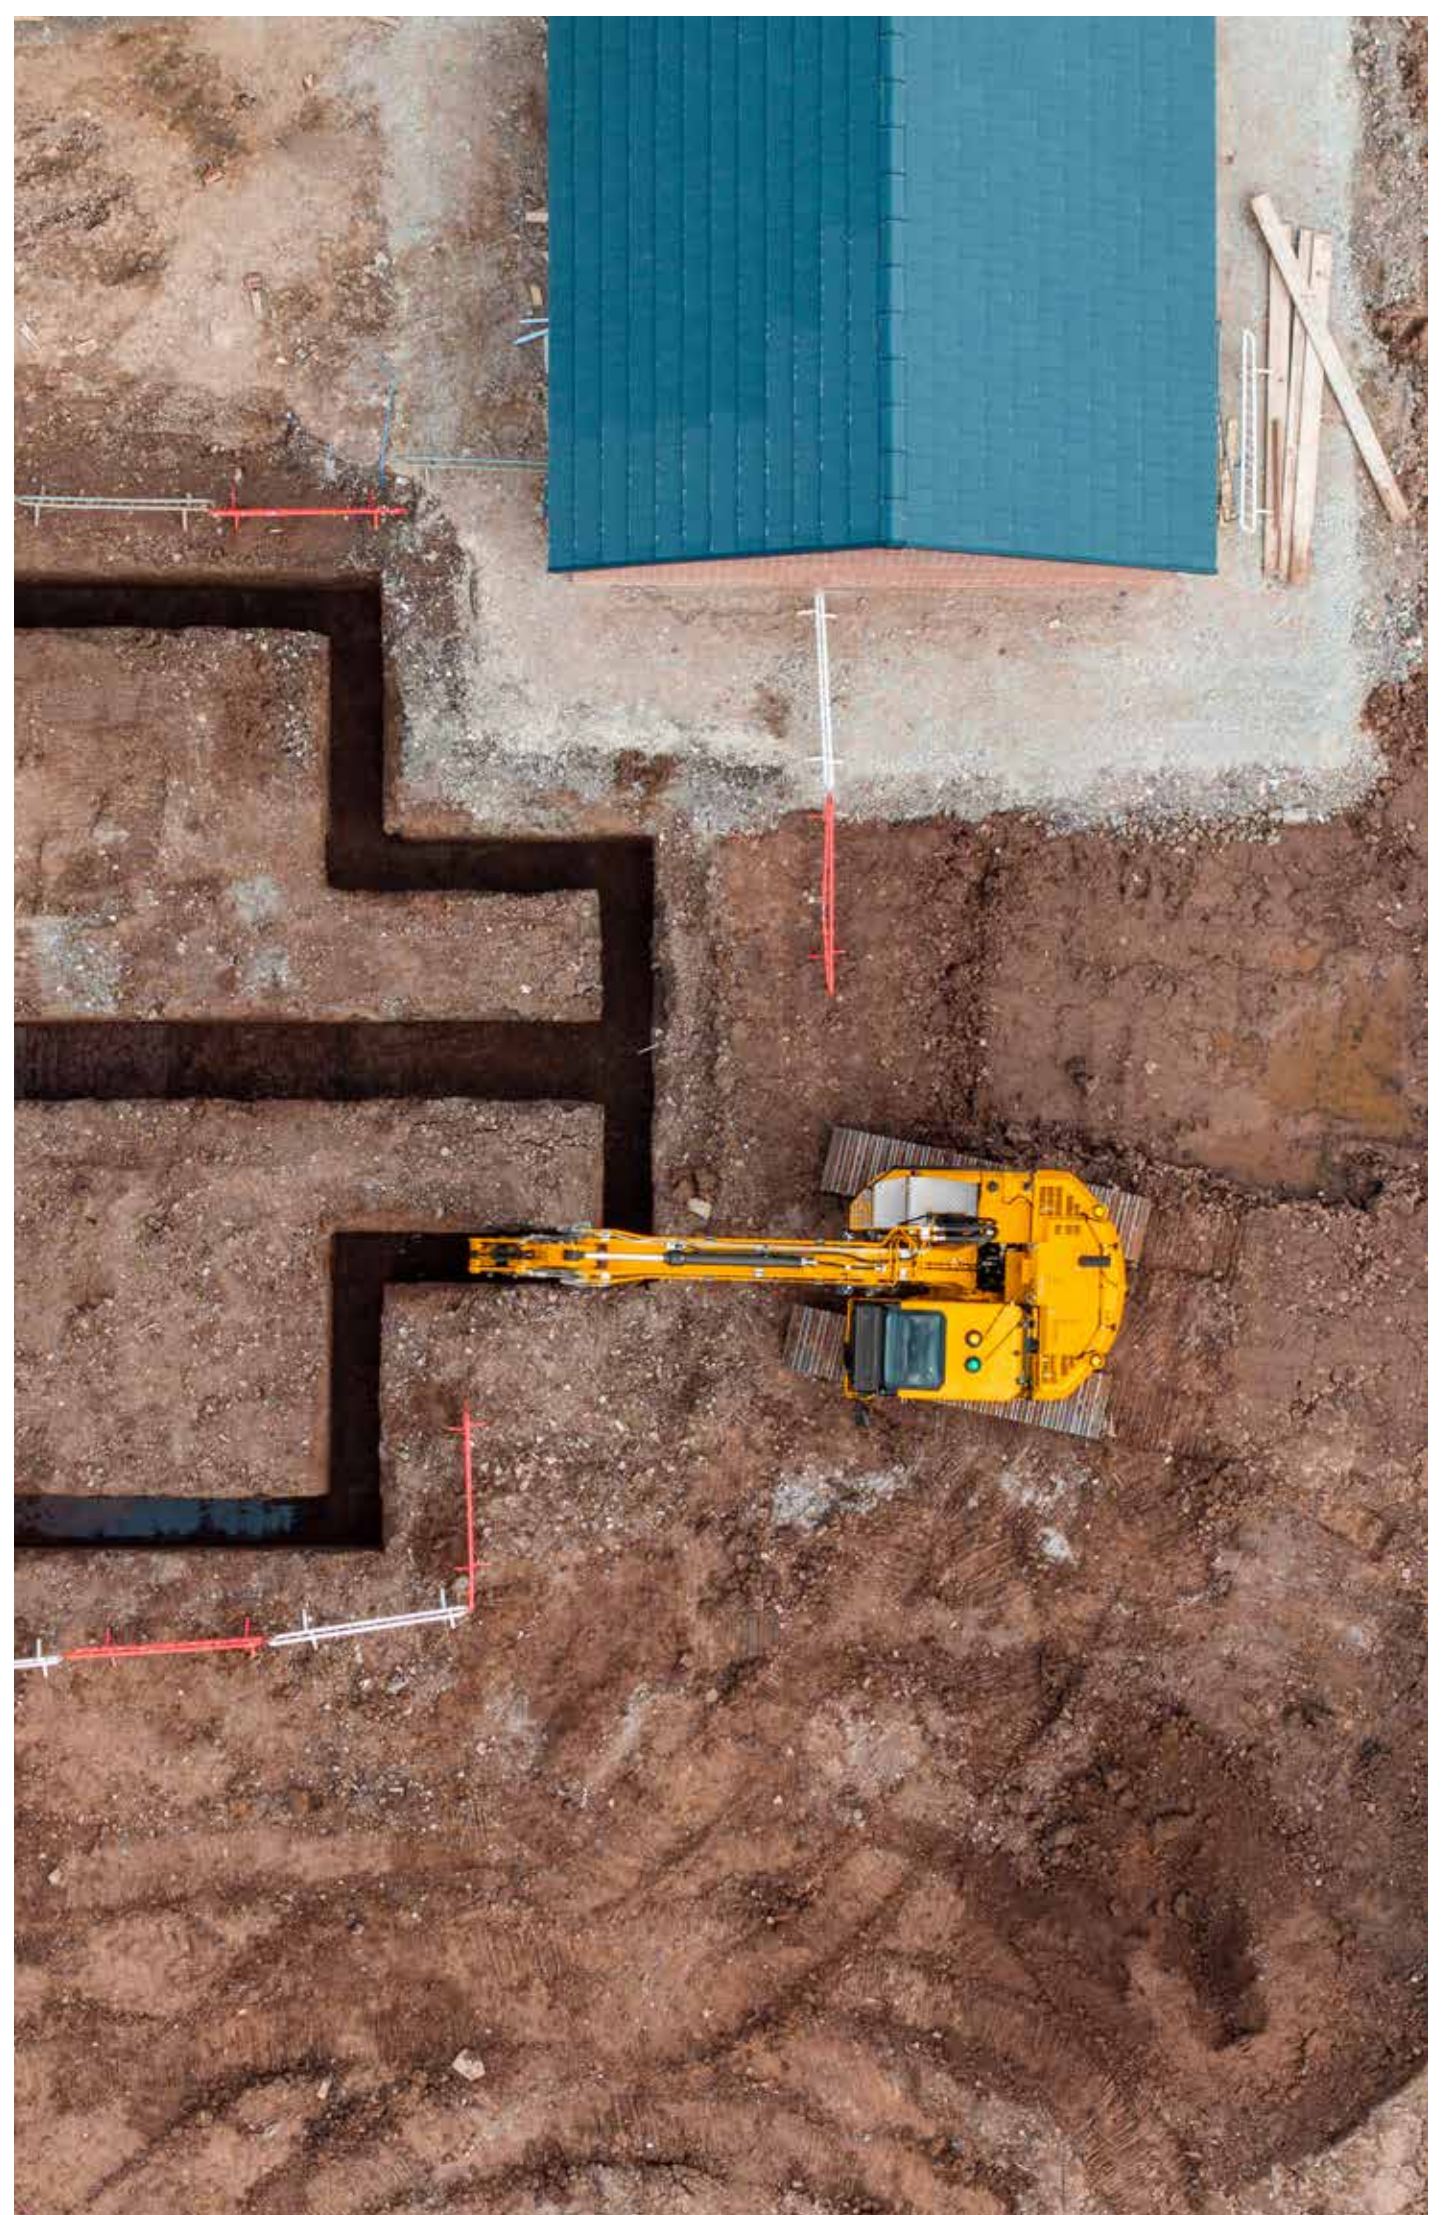

BANDGRÄVMASKIN | I45XR



SPECIFIKATION

MODELL		I45XR MONO	I45XR TAB
Körhastighet (hög/låg)	km/h	5,3/3,1**	
Drivkraft	kNm	127,5**	
Högsta räckvidd vid grävning*	mm	8 801	9 230
Maximalt grävdjup*	mm	6 027	6 167
Maskinens vikt***	kg	14 750 – 16 859	16 142 – 17 359
Skopans högsta grävkraft*	kN	104,5	

*3 m sticka. **Standardchassi. ***I siffrorna ingår en skopa på 0,59 m³ och förare 75 kg, full bränsletank och en sticka på 3 m, stenbrottshandräcken och FOPS-skydd.



STANDARDFUNKTIONER

- JCB 448 DIESELMAX etapp V
- Autostoppfunktion i motor och auto-tomgång
- Nyckelfri start
- Användarupplevelse av JCB UX
- 10 tumskärms i färg
- Högdefinierade dubbla kameror
- CommandPlus-hytt i fullskalig storlek
- Bluetooth-radio
- Sätesmonterade konsoler
- 5 års LiveLink-abonnemang



MINIMAL SVÄNGNING, MAXIMALT UTRYMME

LÄS MER



BEGÄR EN OFFERT



www.jcb.com

