

TELESKOPHJULLASTARE

TM280/TM280S/TM320/TM320S/TM420/TM420S



STAGE V

LYFTKAPACITET
2 750 – 4 100 kg

MOTOREFFEKT
81–129 kW

LYFTHÖJD
4,8–5,45 m

MER KRAFTFULL

Nya TM-maskinerna inkluderar vår 4,8 liters DIESELMAX-motor med Steg V-utsläppskompatibilitet, vilket ger ökad prestanda och vridmoment vid lågt motorvarvtal.



ULTIMAT PRESTANDA

8-växlad Powershift-växellåda med TorqueLock på TM320 och TM420 ger oöverträffad skjutkraft. Samtidigt ger DualTech VT-växellådan på TM280S fristående hastighets- och motorkontroll.



HÖGRE PRODUKTIVITET

TM:s redskapshydraulik med variabelt flöde är enkel att använda och utformad för maximal produktivitet, vilket möjliggör flera funktioner samtidigt och minskade cykeltider.



INNOVATION I PRAKTIKEN

JCB Auto Smoothride System (SRS) kopplas in vid hastigheter över 4 mph/6 km/h, vilket förbättrar lasthållningen och komforten.

HÖGRE KOMFORT

JCB TM CommandPlus-hytten har utformats med förarkomfort i åtanke, med en rymlig arbetsmiljö och stort förvaringsutrymme.



ENKEL ATT ANVÄNDA

En fullt proportionell enspaksmonterad servojoystick låter dig växla och ändra riktning med en ergonomisk kontroll. Smarta knappar på joysticken låter dig ha alla vardagliga funktioner nära till hands.



UTMÄRKT SIKT

Glaset med flera kurvor ökar sikten framtill och uppåt vid arbete på höga höjder.



BÄTTRE GENOM DESIGN

Låg bomprofil och svängning ökar sikten framåt, samtidigt som en integrerad motorhuvsmonterad kamera ger bättre sikt bakåt.


SÄKRARE ARBETE

Superb sikt i mörker garanteras med vårt högintensiva arbetsbelysningspaket med 11 LED-lampor som ger 360 graders belysning.



STÖRRE SÄKERHET

Våra fabriksmonterade alternativ för automatiska armar aktiveras automatiskt efter en viss tid efter att motorn stängts av.

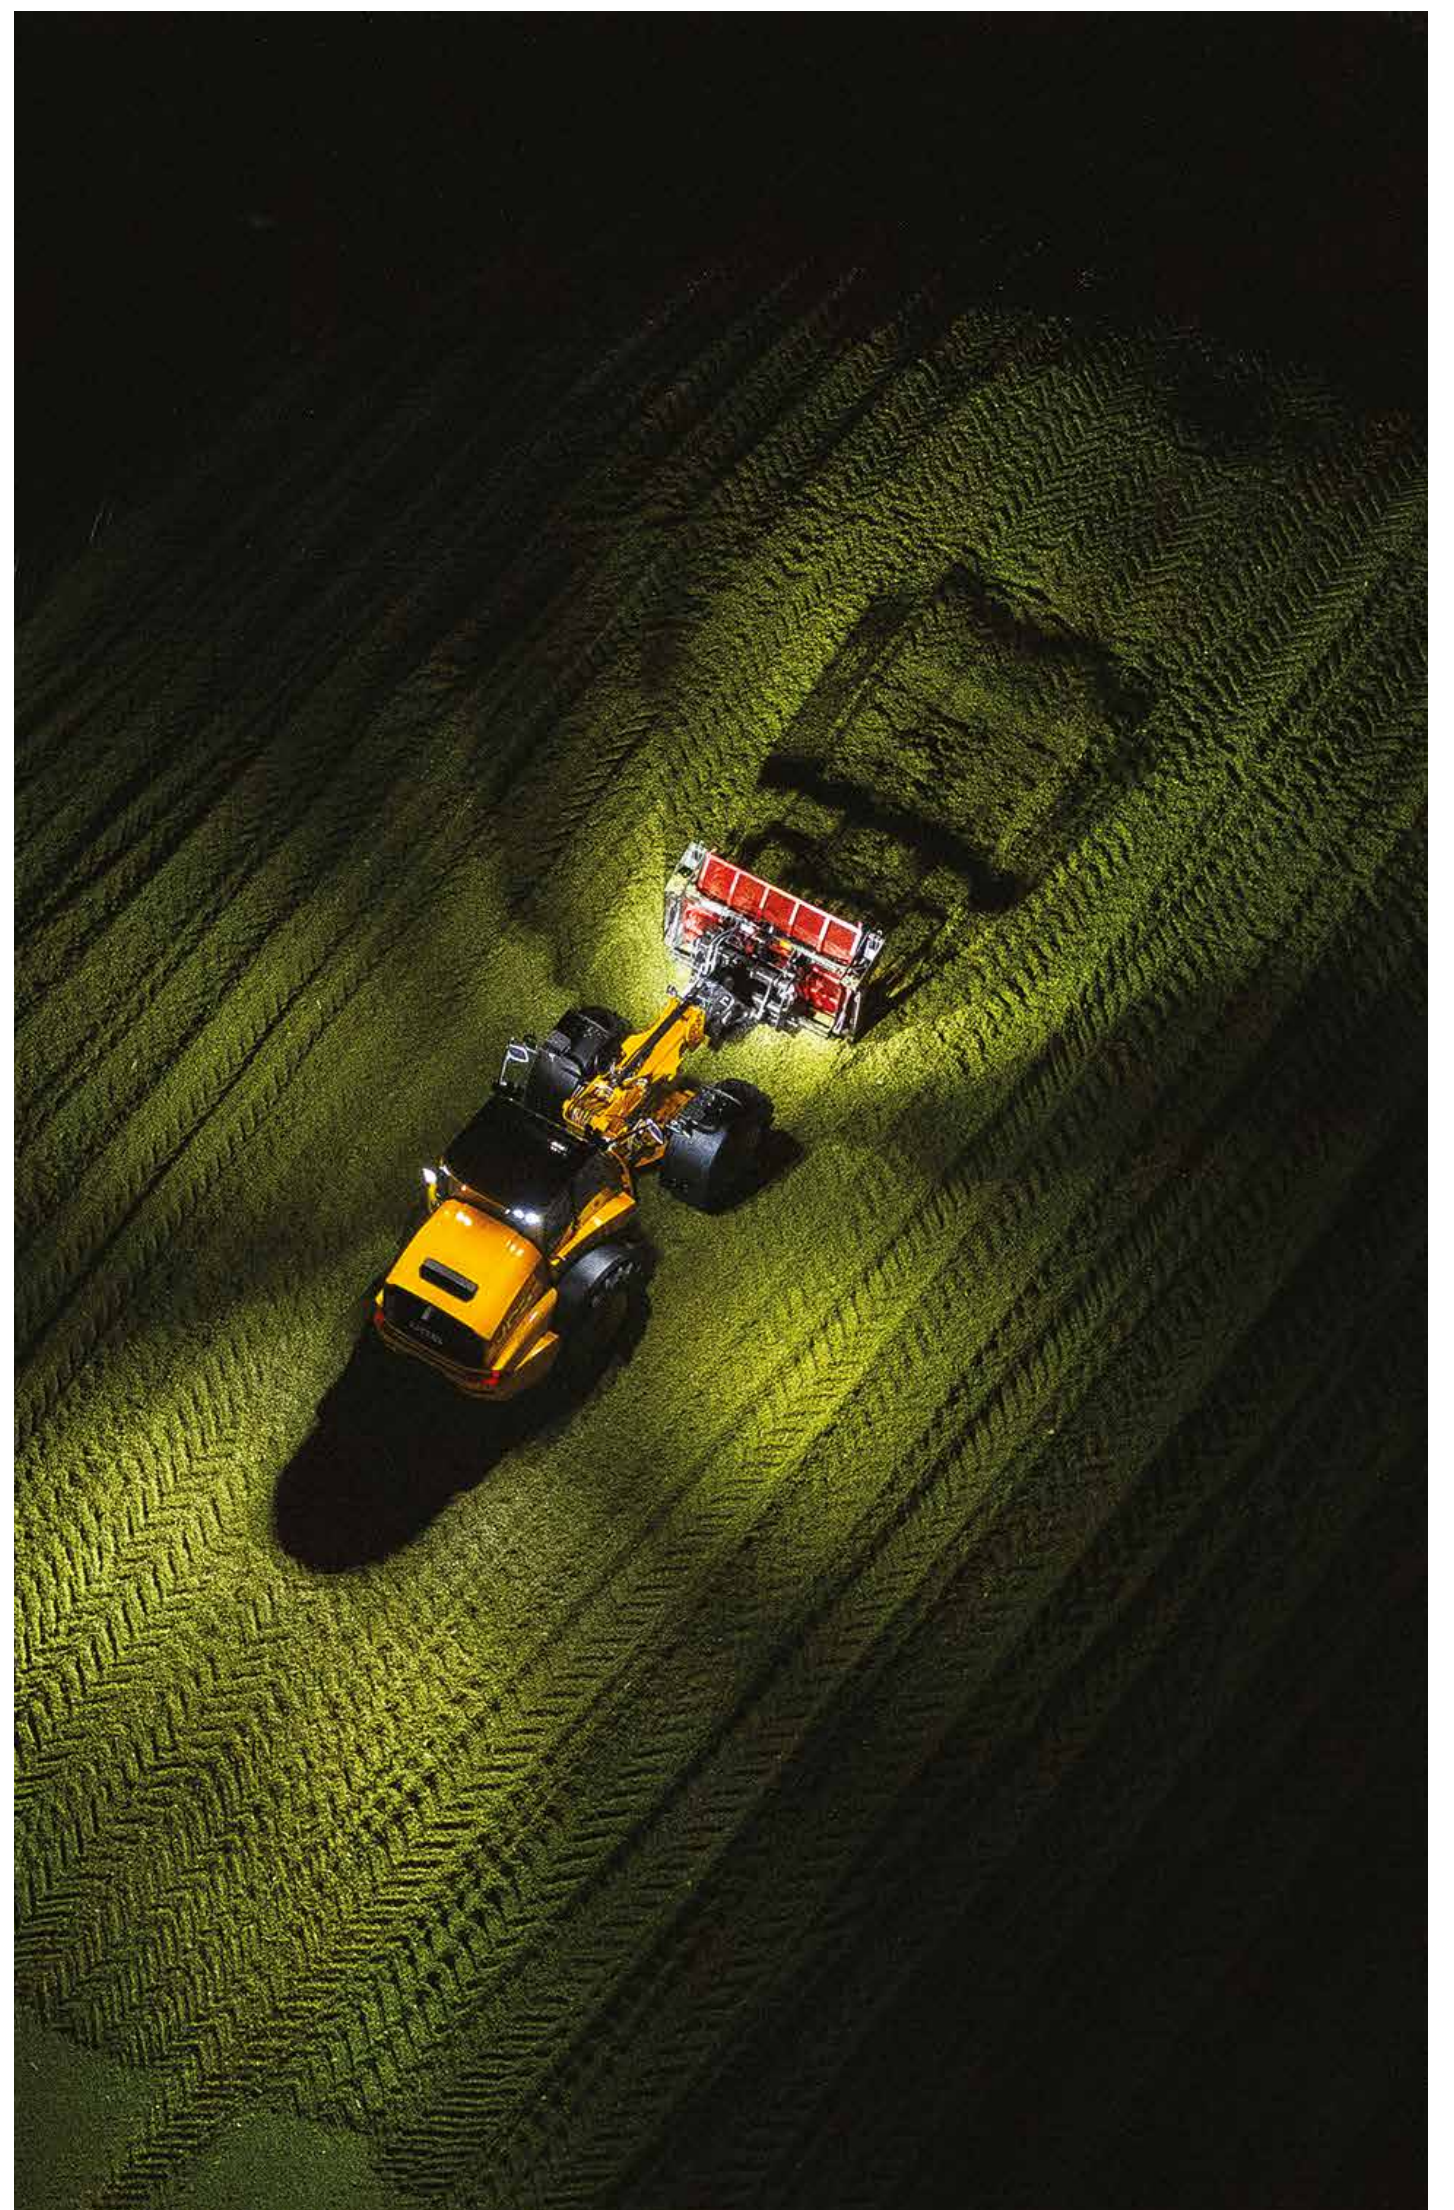

TELESKOPHJULLASTARE

TM280/TM280S/TM320/TM320S/TM420/TM420S



SPECIFIKATION

MODELL		TM280	TM280S	TM320	TM320S	TM420	TM420S
Lyftkapacitet	kg	2 750	2 750	3 200	3 200	4 100	4 100
Lyfthöjd	m	4,8	4,8	5,2	5,2	5,45	5,45
Motoreffekt	hk/kW	109/81	130/97	130/97	150/112	150/112	173/129
Växellåda		Hydro-statisk	DualTech VT	Powershift 8-växlad	Powershift 8-växlad	Powershift 8-växlad	Powershift 8-växlad
TorqueLock		Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Växlar 5–8	Växlar 1–8	Växlar 5–8	Växlar 1–8
Körhastighet	km/h	30	40	40	40/50	40	50
Hydrauliskt flöde	l/min	140	140	140	160	160	160

LIVE

LINK

INSTALLERAD SOM STANDARD

HEALTH ALERTS ACTIONS

34

Actions

TAKE ACTION

FST – 4220

001789456

3 Health2 Failed check

HEALTH ALERTS

Issues raised: Today

! P226900 – Water in fuel detected08:03:50

! G0071 – Rear PTO clutch engaged...08:03:50

STANDARDFUNKTIONER

- Steg V-kompatibel JCB DIESELMAX-motor
 - CommandPlus-hytt
 - Återkopplande hydraulik (endast TM420/TM420S)
 - Differentialbromsaxlar
- 8-steps Powershift-transmission (TM320/TM320S/TM420/TM420S)
 - DualTech VT-växellåda (TM280S only)
 - Homologerad som traktor i Europa



PHIL
E.TAYLOR & SONS

“Med den tysta hytten i kombination med de nydesignade sätena, gör det till en riktigt trevlig plats att vara på.”

PHIL | E.TAYLOR & SONS

LÄS MER

BEGÄR EN OFFERT



www.jcb.com

